



L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



7W



15W



30W



ARANCIA

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	-7
-7 7W • 350mA	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T TRIAC	
-E ELV	

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	
-15 15W • 50-400mA	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T TRIAC	
-E ELV	

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	
-30 30W • 350-1050mA	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T TRIAC	
-E ELV	



Intertek
©2025 Arancia Lighting


V 2.7 - 2026-10

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA


L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



ARANCIA


50W (TRIAC & ELV)

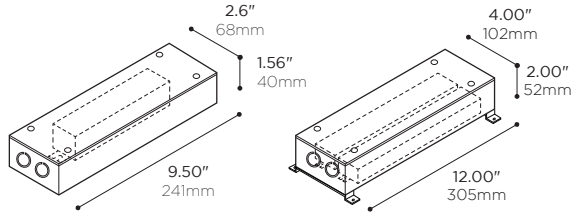

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 600-1200mA	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC	
-E ELV	


50W/75W (0-10V)

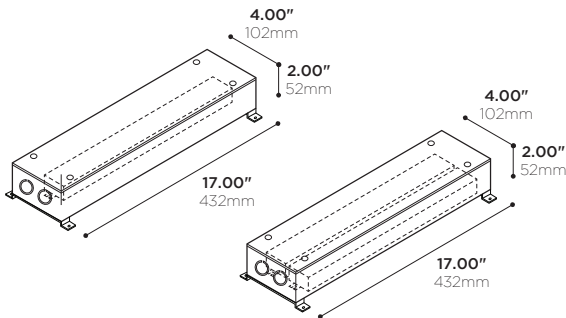

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-50 50W • 100-1400mA (120-277V)	
-54 54W • 100-1500mA (347V)	
-75 75W • 700-1400mA (120-277V) • 100-2000mA (347V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2	
-EO eldoLED SOLOdrive 0-10V LED DIMMING 0.1% • GRADATION 0.1% SOLOdrive 0-10V	

95W

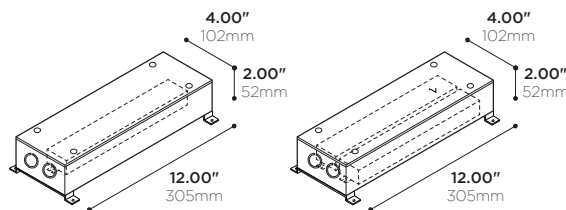

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER • LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 100-2750mA (120-277V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 5% • GRADATION 5% DEL DALI2	



©2025 Arancia Lighting
v 2.7 - 2026-10

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.


ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

L99X


REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



2 DRIVERS* • 2 PILOTES*

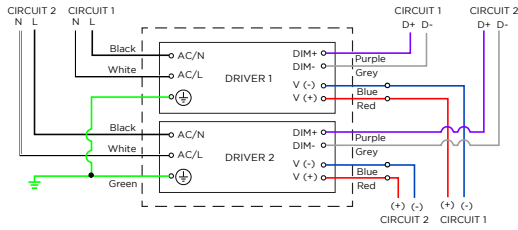

1 DRIVER • 1 PILOTE

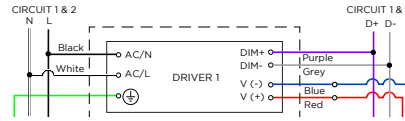

* WITH 2 DRIVERS INPUT AND DIMMING OF CIRCUIT 1 AND 2 COULD BE CONNECTED TO FORM SINGLE CIRCUIT • LORSQU'IL Y A 2 PILOTES, L'ALIMENTATION ET LA GRADATION DES CIRCUITS 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS ENSEMBLE POUR FORMER 1 SEUL CIRCUIT

DRIVER WIRING AND MOUNTING CÂBLAGE ET FIXATION DU DRIVER

- DRIVER IS GROUNDED BY A MOUNTING SCREW TO THE GROUNDED FIXTURE OR BU TERMINAL CONNECTION • LE DRIVER EST MIS À LA TERRE PAR UNE VIS DE FIXATION RELIÉE AU LUMINAIRE MIS À LA TERRE OU PAR UNE CONNEXION À BORNES.

- FIXTURE MUST BE GROUNDED IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND NOTIONAL ELECTRICAL CODES • LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX ET NATIONAUX EN VIGUEUR.

- MAXIMUM DRIVER-TO-LED LIGHT ENGINE WIRE LENGTH: REFER TO THE TABLE TO THE RIGHT • LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLAGE ENTRE LE DRIVER ET LE MOTEUR LUMINEUX À DEL : SE RÉFÉRER AU TABLEAU À DROITE.

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE		
	150 mA -700mA	710 mA -150 A	151 A -210 A
18 AWG	30 ft (9 m)	15 ft (4.5 m)	10 ft (3 m)
16 AWG	35 ft (10.5 m)	25 ft (7.5 m)	15 ft (4.5 m)
14 AWG	50 ft (15 m)	40 ft (12 m)	25 ft (7.5 m)
12 AWG	100 ft (30 m)	60 ft (18 m)	40 ft (12 m)



Intertek
©2025 Arancia Lighting

v 2.7 - 2026-10

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA