

NOVA PIVO

C921

PES
SIM
IST



DESIGNED + MADE IN CANADA

[ARANCIALIGHTING.COM](https://aranciaighting.com)

©2026 ARANCIA LIGHTING We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA

NOVA PIVO

C921



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM


©2026 ARANCIA LIGHTING We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.




ARANCIA

NOVA PIVO

C921

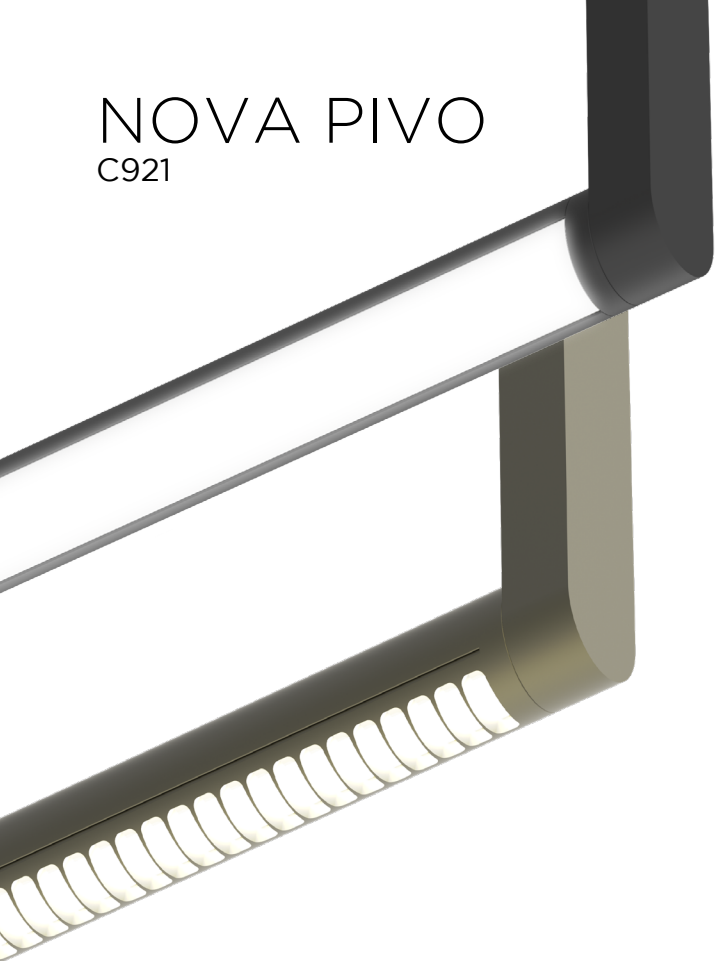

-S OPTICS, -BK FINISH • OPTIQUES-S FINI -BK
-L OPTICS, -PB FINISH • OPTIQUES-L FINI -PB




PROJECT	DATE
NOTE	TYPE

A minimal and compact circular accent light that can be adjusted to the full 360°. Comes in a variety of lengths and colors. Take a look at the playfulness of the NOVA family.


Nouvelle lampe d'accent circulaire compact, ajustable sur 360° et offert dans une variété de longueurs et couleurs. Jetez un oeil à la famille complète de NOVA.

LIGHT OUTPUT • RENDUS LUMINEUX			
POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE	LIGHT OUTPUT RENDU LUMINEUX	EFFICACY EFFICACITÉ	POWER PUISSANCE
A	1012 LM/FT	127 LM/W	8 W/FT
B	690 LM/FT	127 LM/W	5.5 W/FT
C	380 LM/FT	127 LM/W	3 W/FT


SHORT VERSION • VERSION COURTE

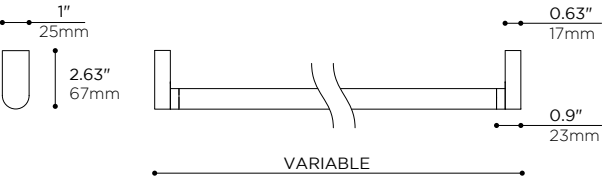

MEDIUM VERSION • VERSION MÉDIUM

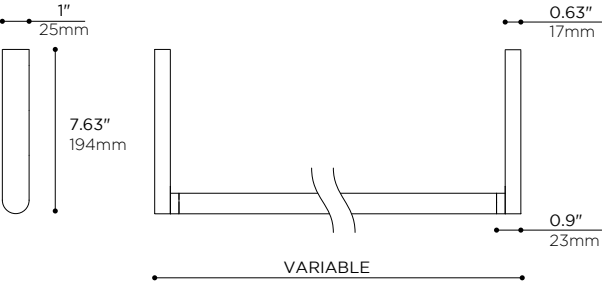

LONG VERSION • VERSION LONGS

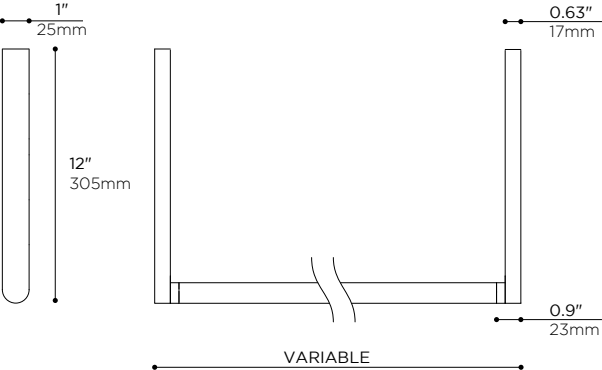

NOVA PIVO

C921

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

C921				
MODEL MODÈLE	BRACKET LENGTH LONGUEUR DES SUPPORTS	LUMINAIRE LENGTH ¹ LONGUEUR LUMINAIRE ¹	OPTIC TYPE TYPE D'OPTIQUE	LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE
-C921 NOVA PIVO	-S SHORT BRACKETS 2.63" • SUPPORTS COURTS 34MM -M MEDIUM BRACKETS 7.63" • SUPPORTS MÉDIUM 186MM -L LONG BRACKETS 12" • SUPPORTS LONGS 305MM	-2 24" • 610MM -3 36" • 914MM -4 48" • 1219MM -XX ¹ SPECIFIED DIMENSION DIMENSION SPÉCIFIÉE	-S STRAIGHT DROIT -LV LOUVER	-C LED • DEL • 4000K 90 CRI -N LED • DEL • 3500K 90 CRI -W LED • DEL • 3000K 90 CRI -I LED • DEL • 2700K 90 CRI -R ² LED • DEL • 3000K 90 CRI R9>94 CRI

¹ REFER TO SYSTEMS GUIDE TO DETERMINE OVERALL SYSTEM DIMENSIONS • SE RÉFÉRER AU GUIDE DES SYSTÈMES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS HORS-TOUT DU SYSTÈME.

² 10-12 WEEK LEAD TIME • DÉLAIS DE 10 À 12 SEMAINES

* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES IN SITU.

POWER CLASS ⁴ CATÉGORIE DE PUISSANCE ⁴	STRUCTURE FINISH FINI DE STRUCTURE	LOUVER FINISH ⁵ FINI DE LOUVER ⁵
-A 8W • 1012 LM PER FOOT -B 5.5W • 690 LM PER FOOT -C 3W • 380 LM PER FOOT -X SPECIFY CUSTOM LM/FT SPÉCIFIER LM/PI PERSONNALISÉ	-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ -PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE	-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ -PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE

⁴ SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION •
VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

⁵ SPECIFY ONLY IF OPTICS - L • SPÉCIFIER SEULEMENT SI OPTIQUES - L



0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME




PAGE 4




L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



ARANCIA.


50W (TRIAC & ELV)

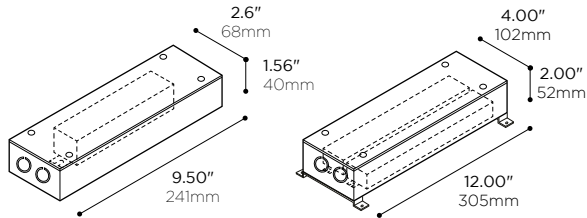

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 600-1200mA • 28-42V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC	
-E ELV	


50W (0-10V)

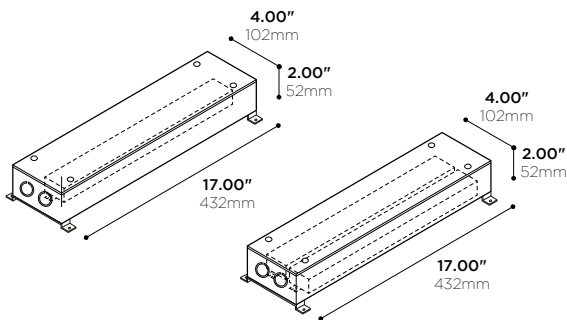

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-50 50W • 100-1400mA • 10-54V (120-277V)	
-54 54W • 100-1500mA • 27-54V (347V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2	

95W

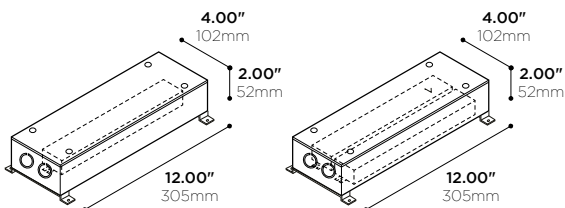

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER • LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 2750mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 5% • GRADATION 5% DEL DALI2	



©2025 Arancia Lighting

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

NOVA PIVO

C921 STANDALONE UNIT GUIDE • C921 GUIDE DES APPAREILS INDIVIDUELS

PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE




TABLE 1 : POWER AND CURRENT PER LENGTH

TABLEAU 1 : PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR

CODE	OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE		
		A	B	C
-2	24.00" 610 mm	16 W 444mA 2024 lm	12 W 333mA 1518 lm	6 W 167mA 690 lm
-3	36.00" 914 mm	24 W 667mA 3036 lm	18 W 500mA 2277 lm	9 W 250mA 1139 lm
-4	48.00" 1219 mm	32 W 889mA 4048 lm	24 W 667mA 3036 lm	12 W 333mA 1518 lm
-XX	PER 12.00" • PAR 305 mm	8 W 222mA 1012 lm	5.5 W 167mA 690 lm	3 W 83mA 380 lm

*TRIAC DIMMING NOT AVAILABLE IN POWER CLASS B FOR 2' LUMINAIRE AND IN POWER CLASS C FOR 4' AND LESS

*GRADATION TRIAC NON DISPONIBLE EN PUISSANCE B POUR LES LUMINAIRES DE 2' ET EN PUISSANCE C POUR LES LONGUEURS DE 4' ET MOINS.



*MAXIMUM OF 95W DRIVER PER CIRCUIT

*PILOTE DE 95W MAXIMUM PAR CIRCUIT

TABLE 2 : DIMENSIONS

TABLEAU 2 : DIMENSIONS

CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT (LOUVER)	E ENDCAPS THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS	B BRACKET LENGTH LONGUEUR DES SUPPORTS
-2	24.00" • 610 MM	23.75" • 603 MM	0.63" • 17 MM	2.63" • 67 MM OR • OU 7.63" • 194 MM OR • OU 12.00" • 305 MM
-3	36.00" • 914 MM	35.75" • 908 MM		
-4	48.00" • 1219 MM	47.75" • 1213 MM		




NOVA PIVO

C921 SYSTEM GUIDE • C921 GUIDE DE SYSTÈMES

TABLE 3 : NOVA PIVO CONFIGURATION TABLE
 TABLEAU 3 : TABLEAU DE CONFIGURATION NOVA PIVO

NOMINAL LENGTH LONGUEUR NOMINALE	SYSTEM COMPOSITION COMPOSITION DU SYSTÈME	LOVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	LOVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT (LOUVER)	F JOINER THICKNESS ÉPAISSEUR DES JOINTE
5'	2.5'+2.5'	59.38" • 1508 MM	58.88" • 1496 MM	0.63" • 16 MM
6'	3'+3'	71.38" • 1812 MM	70.88" • 1800MM	
7'	3.5'+3.5'	83.38" • 2116 MM	82.88" • 2104MM	
8'	4'+4'	95.38" • 2420 MM	94.88" • 2408 MM	

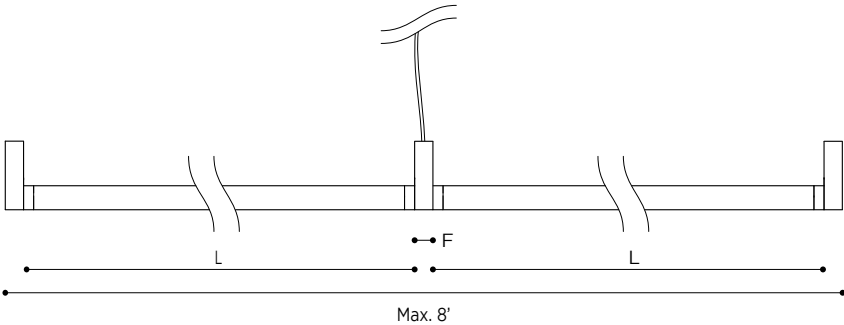


*THE POWER FEED WOULD BE POSITIONED IN THE CENTER WHEN THE FIXTURE IS INSTALLED AS A SYSTEM
 *L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SERAIT POSITIONNÉ AU CENTRE LORSQUE LE LUMINAIRE EST INSTALLÉ EN SYSTÈME



NOVA PIVO

C921 FEATURES • C921 CARACTÉRISTIQUES

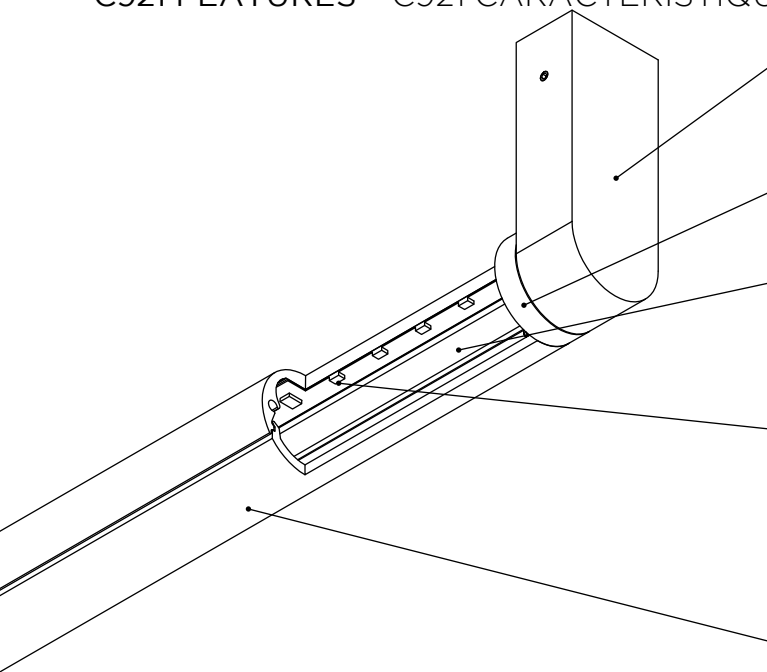

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

6061-T6 aluminum extrusion fastened to machined aluminum 6061-T6 endcap
Extrusion en aluminium 6061-T6 fixé à un embout d'aluminium machiné 6061-T6

ADJUSTABLE LIGHT SOURCE • FAISCEAU DIRIGEABLE

Adjust light direction over 360°
Ajustement de la direction du faisceau sur 360°

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés
Wide area heatsink exposed to open air, suitable for mid-power LEDs
Large surface de radiateur exposé à l'air libre, adapté aux DELs de puissance moyenne

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure
ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)
White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of extruded white polymer
Diffuseur intégral fait de polymère blanc extrudé

CABLE • CÂBLE

6 Feet of cable as standard
6 pieds de câble comme norme


AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester
Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

NOVA PIVO FAMILY • FAMILLE NOVA PIVO

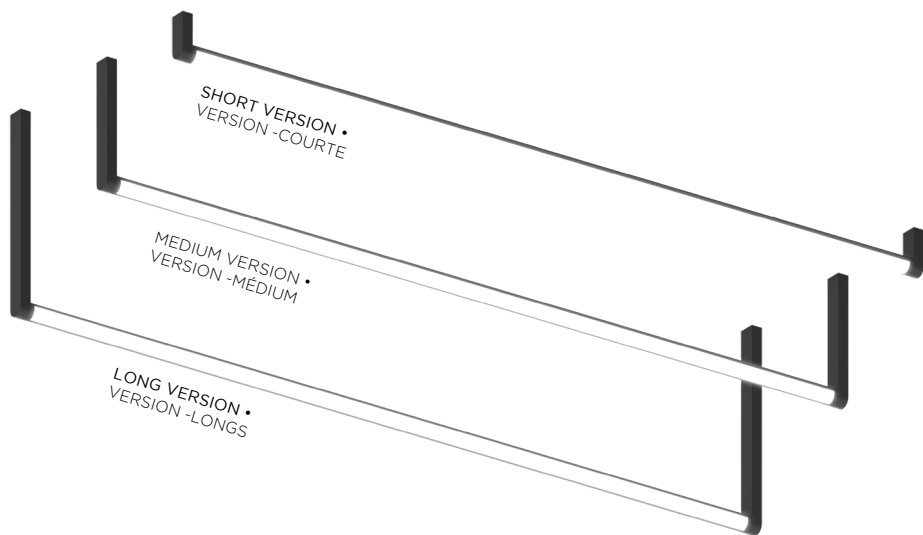

SHORT VERSION • -PB FINISH
VERSION -COURTE • FINI -PB

MEDIUM VERSION • -BL FINISH
VERSION MEDIUM • FINI -BL

LONG VERSION • -BK FINISH
VERSION LONGS • FINI -BK

