
SKY
P17

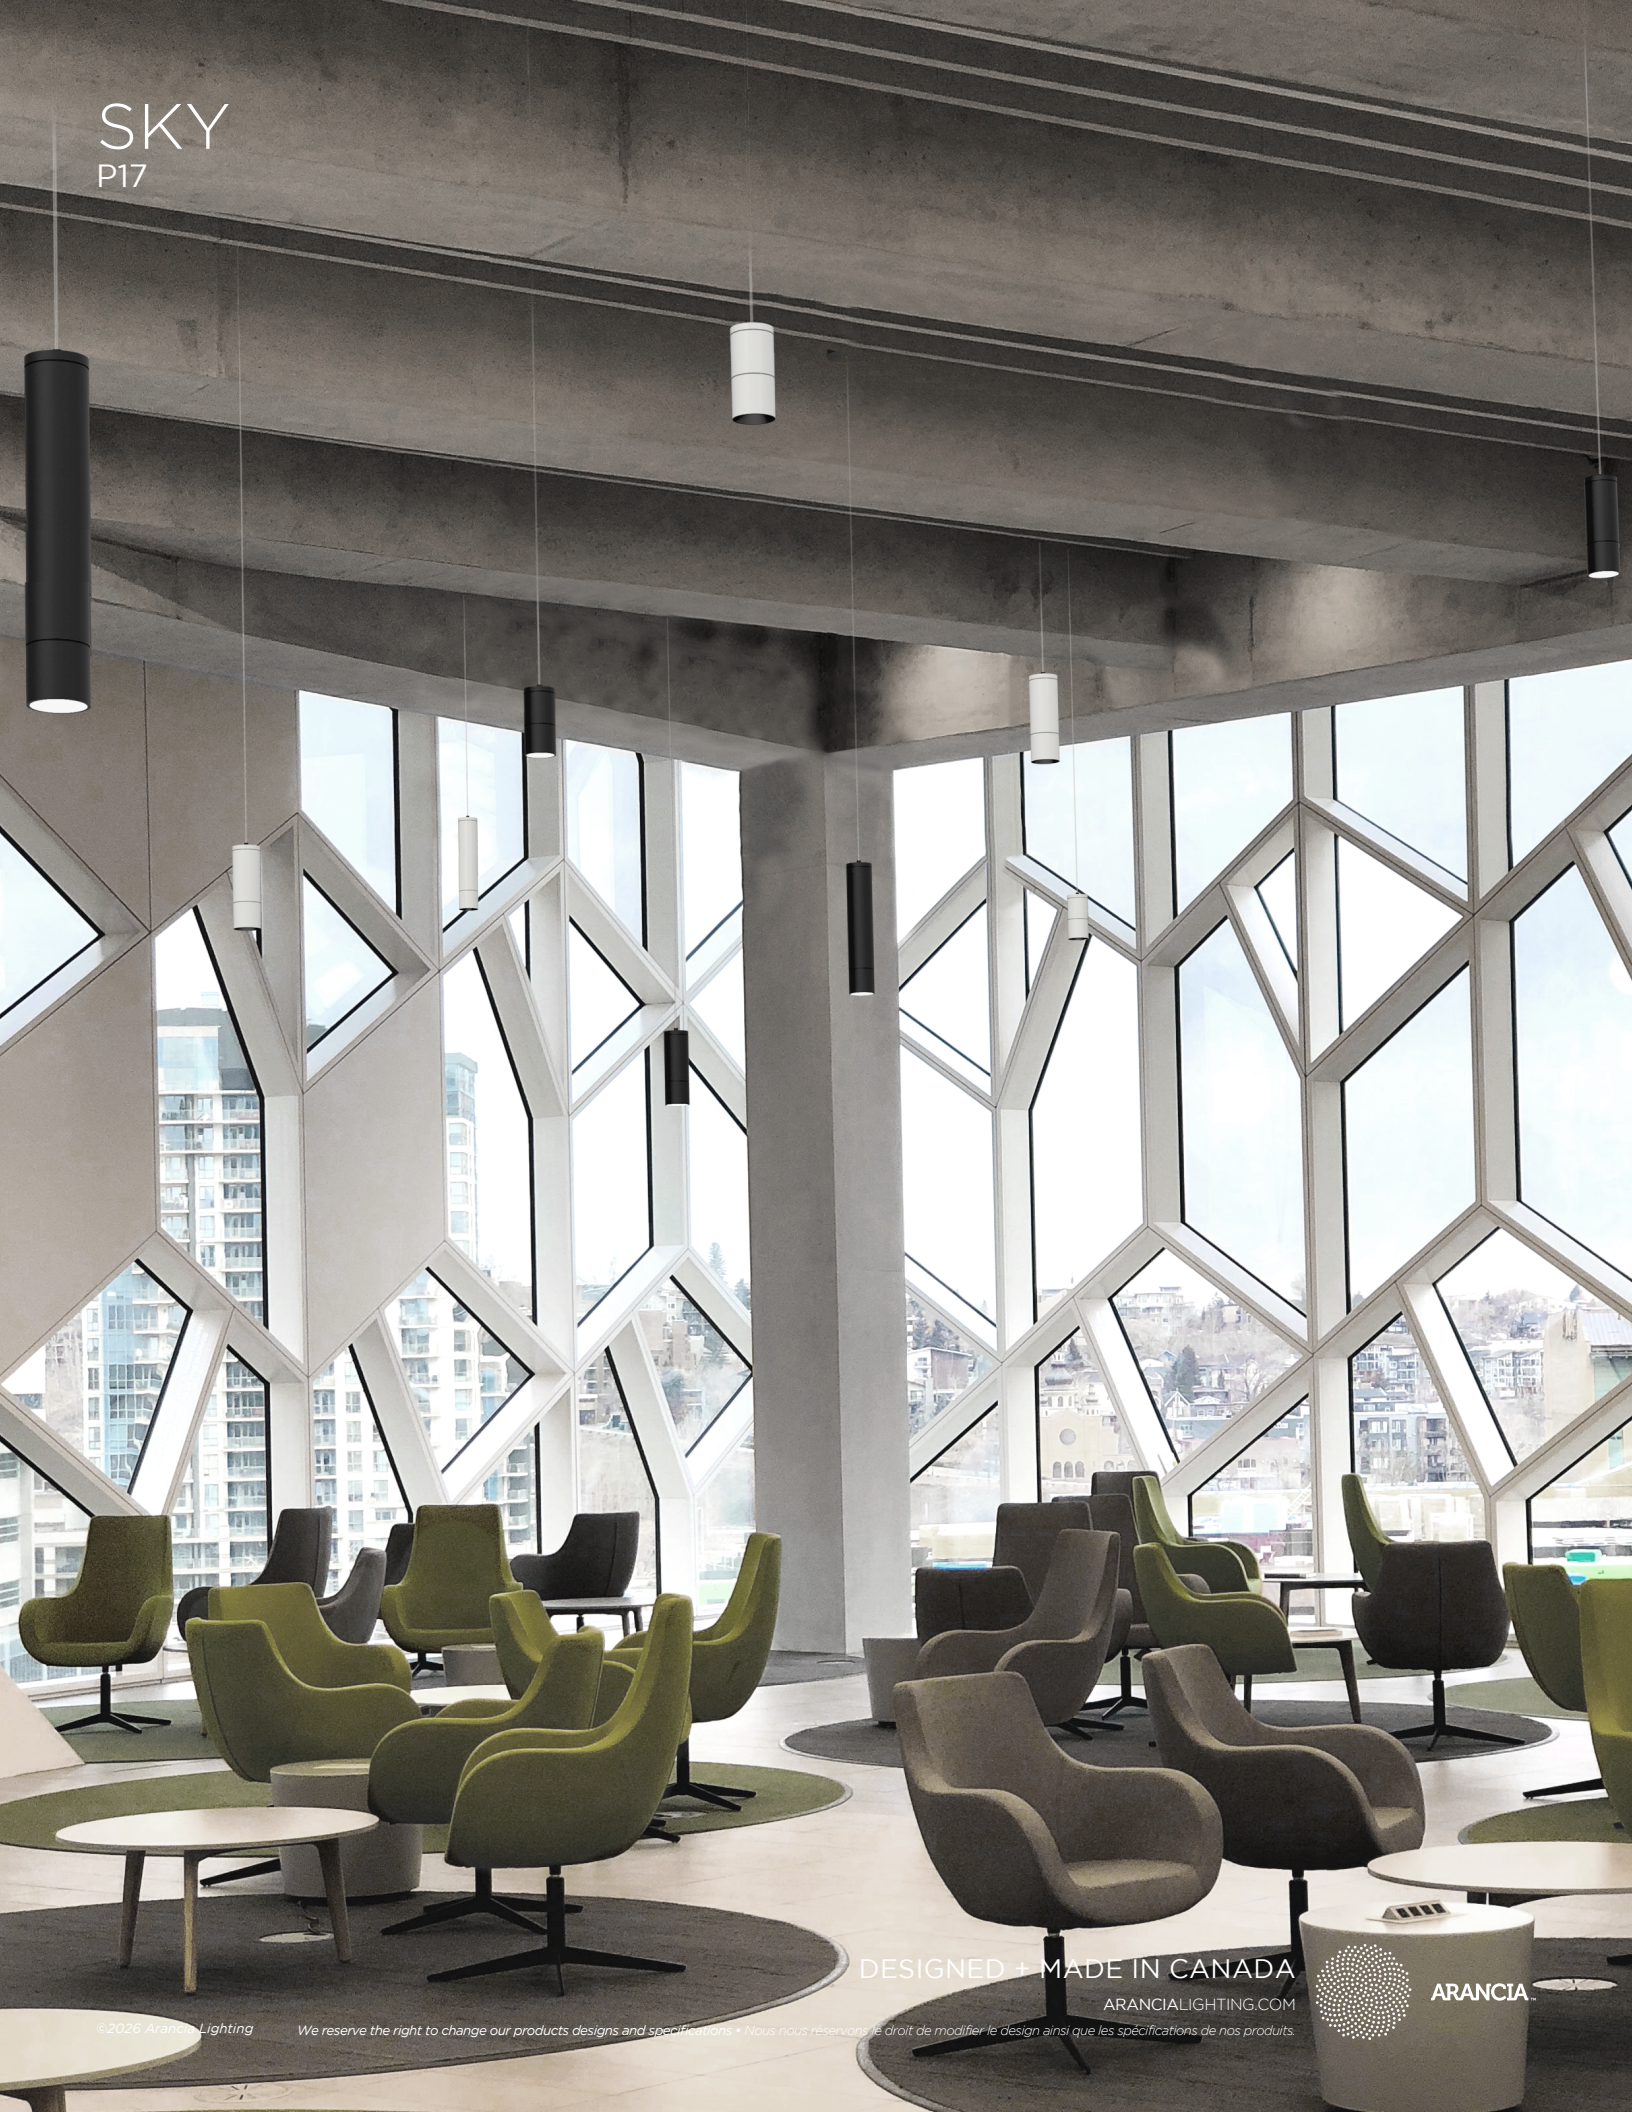

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



Chalet sommet Bromont, 2020
Design Lemay
Photographie Phil Bernard Photography

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

SKY
P17



-X SIZE • TAILLE X

-S SIZE • TAILLE S

-L SIZE • TAILLE L

©2026 Arancia Lighting

V.4.7 -2026-09

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

SKY FAMILY



P17- Sky
C17- Sky Surface
W17- Sky Wall
W16- Sky Wall Double

©2026 Arancia Lighting

V.4.7 -2026-09

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

SKY
P17



-AN-AB FINISH •
FINI -AN -AB


PROJECT	DATE
NOTE	**TYPE**

*NOW AVAILABLE WITH 1500lm
*MAINTENANT DISPONIBLE AVEC 1500LM

Machined aluminum direct pendant luminaire, available in three housing lengths. Suitable for damp locations. Compatible with Triac dimmers.


Suspension à éclairage direct, en aluminium usiné, disponible en trois longueurs de boîtiers. Convient aux milieux humides. Compatible avec gradateurs Triac.

-R2 CANOPY (REMOTE DRIVER) •
PAVILLON -R2 (PILOTE À DISTANCE)

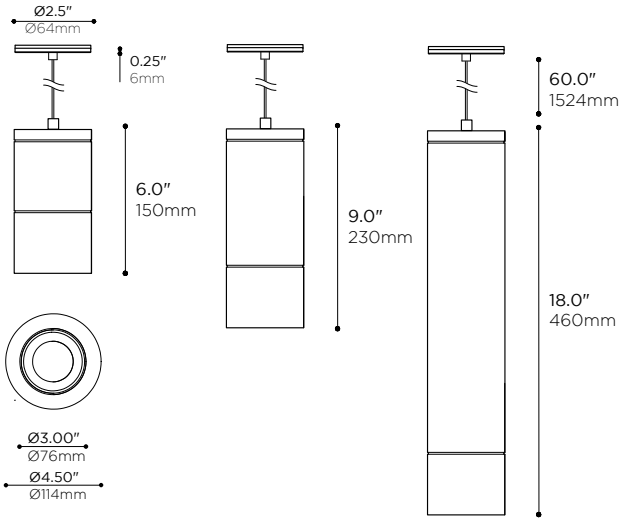


SIZE XS • TAILLE XS SIZE S • TAILLE S SIZE L • TAILLE L

-R4 CANOPY (REMOTE DRIVER) •
PAVILLON -R4 (PILOTE À DISTANCE)



-R5 CANOPY (DRIVER IN CANOPY) •
PAVILLON -R5 (PILOTE DANS PAVILLON)





PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT


MODEL • MODÈLE	**P17**
NOMINAL LUMINAIRE LENGTH • LONGUEUR NOMINALE DU LUMINAIRE	
-X	6" • 150 mm
-S	9" • 230 mm
-L	18" • 460 mm
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	
-L7	LED 350mA 7W CONSTANT CURRENT 18VDC • 700lm APPROX. @ 4000K
-L15	LED 400mA, 15W CONSTANT CURRENT 36VDC • 1500lm APPROX @ 4000K
LED COLOR TEMPERATURE • TEMPÉRATURE DE COULEUR DEL	
-C	4000K 95 CRI
-N	3500K 95 CRI
-W	3000K 95 CRI
-I	2700K 95 CRI
PRIMARY OPTICS • OPTIQUES PRINCIPALES	
-15	15° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 15°
-27	27° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 27°
-45	44° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 45°
-58	58° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 58°
SECONDARY OPTICS • OPTIQUES SECONDAIRES	
-S	SATIN PMMA DIFFUSER • DIFFUSEUR EN PMMA SATINÉ
-M	MICROPRISMATIC PMMA LENS • LENTILLE MICROPRISMATIQUE EN PMMA
-H	HONEYCOMB LOUVER • BAFFLE EN NID D'ABEILLES
-C	COLOR FILTER (PLEASE SPECIFY) • FILTRE COLORÉ (VEUILLEZ SPÉCIFIER)
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U	120-277V (LCXX)
LED DIMMING • GRADATION DEL	
-T	LED DIMMING TRIAC
-0	LED DIMMING 0-10V
MOUNTING OPTION • OPTION DE MONTAGE	
-R2*	Ø2.50" x 0.34" (REMOTE DRIVER) • MINI Ø64mm x 9mm* (PILOTE À DISTANCE)
-R4*	Ø4.50" x 0.25" (REMOTE DRIVER) • Ø114mm x 6mm AVEC PILOTE À DISTANCE
-R5	REGULAR Ø4.75" x 1.25" (DRIVER IN CANOPY) • RÉGULIER Ø120mm x 32mm
	*REMOTE DRIVER TO BE SPECIFIED ON NEXT PAGE *PILOTE À DISTANCE À SPÉCIFIER SUR LA PROCHAINE PAGE
STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE	
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-BR	DARK BRONZE POWDER COAT • FINI POUDRE BRONZE SOMBRE
-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-PB	PEARL BEIGE POWDER COAT • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ
-PG	PEARL GOLD POWDER COAT • FINI POUDRE OR NACRÉ
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE
	*CANOPY FINISH TO MATCH STRUCTURE FINISH UNLESS OTHERWISE SPECIFIED *FINI DU PAVILLON AGENCÉ AU FINI DE LA STRUCTURE, SAUF INDICATION CONTRAIRE
APERTURE FINISH • FINI DES OUVERTURES	
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-BR	DARK BRONZE POWDER COAT • FINI POUDRE BRONZE SOMBRE
-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-PB	PEARL BEIGE POWDER COAT • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ
-PG	PEARL GOLD POWDER COAT • FINI POUDRE OR NACRÉ
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

L99X
REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE


7W



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		
-1	1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE		-7
-7	7W • 350mA MAX 14-42V DC	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		-U
-U	120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		
-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P	0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T	TRIAC	
-E	ELV	

15W



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		
-1	1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE		
-15	15W • 50-400mA • 6-50V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		
-U	120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		
-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P	0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T	TRIAC	
-E	ELV	

Maximum remote driver distance
Distance maximale du pilote à distance


WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

L99X
REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE


25W



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		1
-1	1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE		25
-25	25W • 100-1000mA • 10-54V DC	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA)	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		-U
-U	120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		-0
-0	0-10V (DIMMING RANGE 1%-100%)	


50W (TRIAC)



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		
-1	1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE		-50
-50	50W • 600-1200mA • 28-42V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA)	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		-U
-U	120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		-T
-T	TRIAC (DIMMING RANGE 1%-100%)	

50W (0-10V)

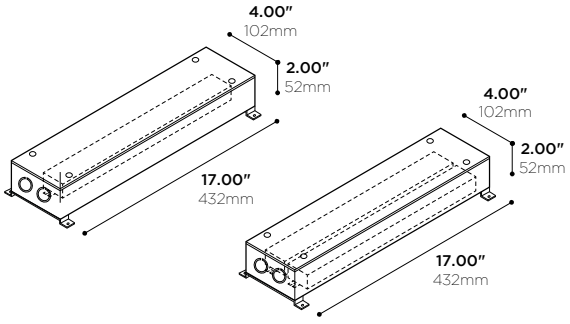

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		
-1	1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE		
-50	50W • 100-1400mA • 10-54V	(120-277V)
-54	54W • 100-1500mA • 27-54V	(347V)
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA)	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		
-U	120-277V	
-3	347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		-0
-0	0-10V (DIMMING RANGE 1%-100%)	


Maximum remote driver distance
Distance maximale du pilote à distance

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

SKY
P171FEATURES • P17 CARACTÉRISTIQUES

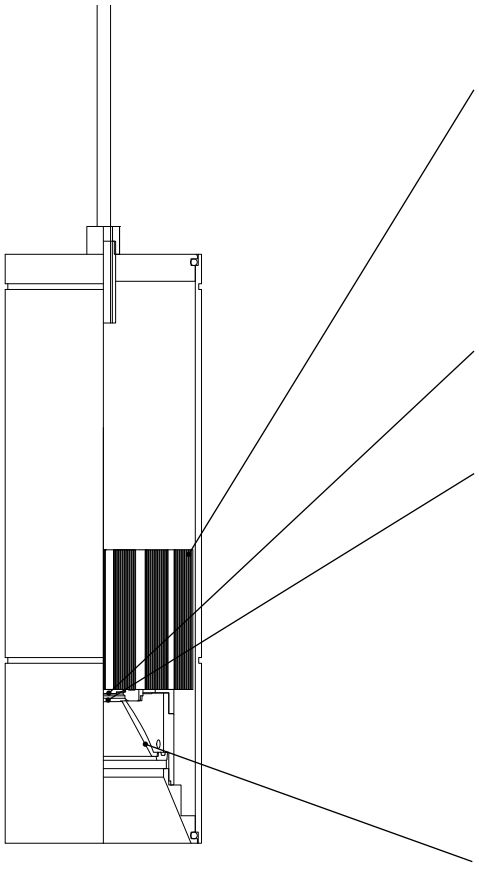

SIZE S, L15 VERSION • TAILLE S, VERSION L15

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Machined 6061-T6 aluminum endcaps
Embouts usinés en aluminium 6061-T6

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Machined 6063-T5 aluminum heatsink
Radiateur usiné en aluminium 6063-T5

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

Superior black anodized finish for better looks and emissivity
Fini anodisé noir de qualité supérieure pour meilleure allure et émissivité

High performance thermal compound ensuring long term heat transfer
Pâte thermique haute performance pour un transfert de chaleur à long terme

Chimney construction to enhance passive cooling effect
Construction en cheminée pour un meilleur refroidissement passif

CONNECTORS • CONNECTIQUE

High-temperature solder less LED holder
Connecteur haute-température LED sans soudure

Sturdy screw-down connections
Raccordements robustes par vissage

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

High intensity LED arrays (Chip-On-Board)
Matrices à DEL haute intensité (Chip-On-Board)

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Lumen outputs : up to 1500lm
Intensités lumineuses: jusqu'à 1500lm

High color rendering index (CRI): 95
Indices de rendu couleur élevé(CRI): 95

"Crisp White" option: 95 CRI, 50+ R9, MacAdam 2-step ellipse
Option "Blanc Vif": CRI de 95, R9 DE 50+, ellipse MacAdam à 2 échelons

LED life : Minimum 61,000 hours at 80% of lumen maintenance in 105°C case temperature in compliance with IES LM-80
Durée de vie du DEL: Minimum de 61,000 heures à 80% d'entretien de lumière à 105°C dans le boîtier en concordance avec le IES LM-80

OPTICS • OPTIQUES

Metallized micro-textured reflectors (91% reflectivity)
Réflecteurs micro-texturés métallisés (réflectivité de 91%)

Choice of beam angles (Narrow, Medium, Wide)
Variété de faisceaux (Étroit, Médium, Large)

"On Axis" assembly for perfect beam each time
Montage "Dans l'Axe" pour un faisceau parfait chaque fois

Optics holder enables field changeability of optics
Porte-optiques permettant le changement d'optiques in situ

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of plated, anodized, or electrostatically applied powder coatings
Variété de finis plaqués, anodisés, ou revêtements électrostatiques en poudre

Different finishes can be applied to the structure and the aperture
Le déflecteur interne et l'anneau de finition peuvent être finis différemment

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Constant current (350mA)
Courant constant (350mA)

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598
Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.