

FRICI VERT

P65



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA

FRICI VERT

P65




-AN FINISH • FINI -AN


Vertical glowing tube pendant LED luminaire, made of machined frosted polymer and aluminum bar. Simply powered by a suspension cable for a clean look.

Tige verticale lumineuse suspendue à DEL, faite de polymère givré usiné et tige d'aluminium machinée. Alimenté directement par un câble de suspension, pour un look épuré.

-R7 STANDARD MOUNTING OPTION • OPTION DE MONTAGE STANDARD

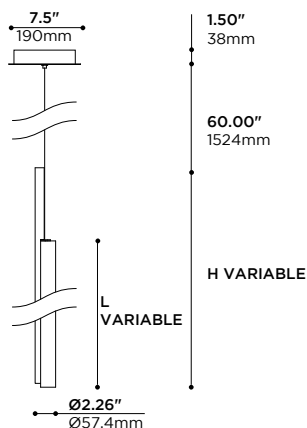

-R4 MOUNTING OPTION (REMOTE DRIVER) • OPTION DE MONTAGE (PILOTE À DISTANCE)



PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P65

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

-26	26" • 660mm
-37	37" • 940mm
-48	48" • 1219mm
-58	58" • 1473mm
-84	84" • 2134mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI	LED • DEL • 2700K 90 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

-A	8W • 748 lm PER FOOT
-B	5.5W • 494 lm PER FOOT
-C	3W • 247 lm PER FOOT
* SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION * VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE	

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U	120- 277V
-1	120V
-3 ¹	347V

¹CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY
¹CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-T ²	LED DIMMING (TRIAC) • GRADATION DEL (TRIAC)
² TRIAC OPTION ONLY AVAILABLE AS REMOTE DRIVER IN 120V (R4) • L'OPTION TRIAC EST SEULEMENT DISPONIBLE EN PILOTE À DISTANCE EN 120V (R4)	

FEED OPTION • OPTION D'ALIMENTATION

-R2	MINI ROUND Ø2.50" X 0.34" ROUND CANOPY, SPECIFY DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • MINI PAVILLON Ø64mm X 9mm ROND, SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE
-R4 ³	REGULAR Ø4.50" X 0.25" ROUND CANOPY, SPECIFY DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • PAVILLON RÉGULIER ROND Ø114mm X 6mm, SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE
-R7 ³	Ø7" CANOPY WITH INTEGRATED DRIVER • PAVILLON DE Ø190mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ
³ R4 AND R7 CANOPIES REQUIRE A JUNCTION BOX • ³ LES CANOPÉES R4 ET R7 REQUIÈRENT UNE BOÎTE DE JONCTION	

MOUNTING • ANCRAGE

-C5	STANDARD LENGTH OF 5' • GRANDEUR STANDARD DE 1524mm
-CX	CUSTOM LENGTH SPECIFY IN BOX (IN FEET) • GRANDEUR SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE (EN PIED)

STRUCTURE FINISH • FINI DE LA STRUCTURE

-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-CR	CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE



Intertek

©2026 Arancia Lighting
V.3.7 -2026-10

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

PAGE 2



ARANCIA.


L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



ARANCIA


50W (TRIAC & ELV)

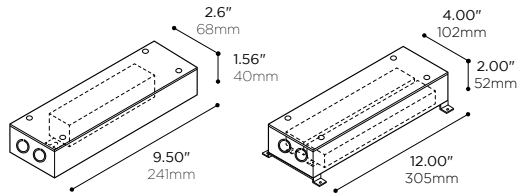

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER -2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 600-1200mA • 28-42V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC -E ELV	


50W (0-10V)

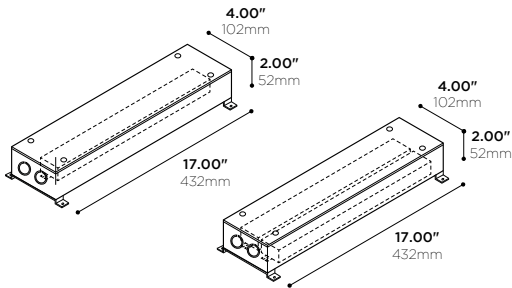

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER -2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-50 50W • 100-1400mA • 10-54V (120-277V) -54 54W • 100-1500mA • 27-54V (347V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V -3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V -P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100% -D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2	

95W

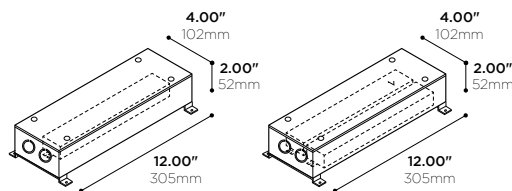

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER •
LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER -2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 2750mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V -P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100% -D DALI2 LED DIMMING 5% • GRADATION 5% DEL DALI2	



Intertek
©2025 Arancia Lighting
v 2.6 - 2026-10


We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

FRICI VERT

P65 FEATURES • p65 CARACTÉRISTIQUES

PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE



DIMENSIONS AND POWER • DIMENSIONS ET PUISSANCE


TABLE 1. STANDALONE UNITS DIMENSIONS TABLEAU 1. DIMENSIONS DES APPAREILS INDIVIDUELS							
PRODUCT OUTLINES SCHEMA DE PRODUIT	SIZE TAILLE		ELECTRICAL POWER PUISSANCE ÉLECTRIQUE			VOLTAGE	
	CODE	L LIT TUBE HEIGHT HAUTEUR DU TUBE LUMINEUX	H OVERALL DIMENSION DIMENSION HORS-TOUT	POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE			
				A	B		C
	-26	21.1\" 536mm	26\" 660mm	12W 317mA 1122 lm	8W 209 mA 748 lm	4W 105 mA 374 lm	
	-37	30.6\" 803mm	37\" 940mm	18W 492mA 1683 lm	12W 326 mA 1122 lm	6W 163 mA 561 lm	
	-48	40.1\" 1019mm	48\" 1219mm	24W 651mA 2244 lm	16W 430 mA 1496 lm	8W 216 mA 748 lm	
	-58	49.4\" 1254mm	58\" 1473mm	30W 809mA 2805 lm	20W 535 mA 1870 lm	10W 268 mA 935 lm	
	-84	72.1\" 1831mm	84\" 2134mm	44W 1231mA 4114 lm	30W 814mA 2805 lm	15W 408mA 1403 lm	

*TRIAC OPTION ONLY AVAILABLE FOR LAMPS OF A MINIMUM OF 350mA
*L'OPTION TRIAC EST SEULEMENT DISPONIBLE POUR DES LAMPES D'UN MINIMUM DE 350mA



FRICI VERT

P65 FEATURES • P65 CARACTÉRISTIQUES

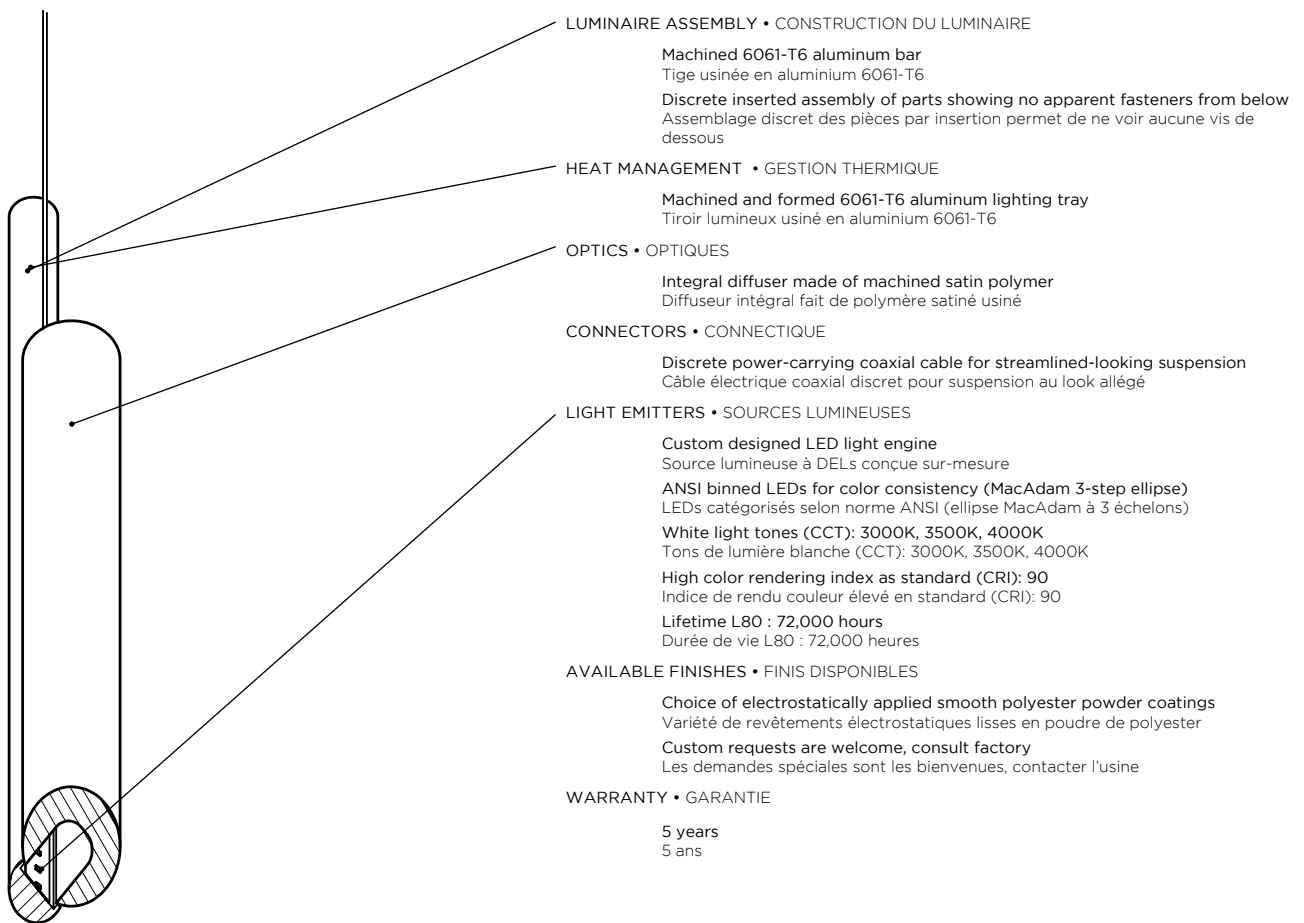

-WH FINISH • FINI -WH



-AB FINISH • FINI -AB



-AN FINISH • FINI -AN

