


Milo

P87




SIZE M, -BK/ -WH SHADE FINISH, -WH/ -BK BAFFLE FINISH •
TAILLE M, FINI DE L'ABAT-JOUR -WH/ -BK, FINI DU RÉFLECTEUR -WH/ -BK

-R5 MOUNTING OPTION OPTION DE MONTAGE -R5




REMOTE DRIVER
PILOTE À DISTANCE

-R7 MOUNTING OPTION OPTION DE MONTAGE -R7




-S SIZE TAILLE -S

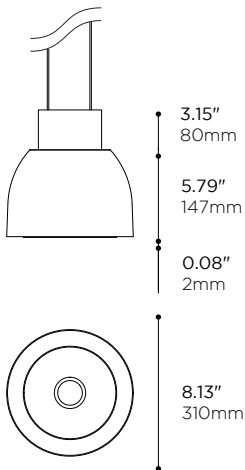

10.00"
381mm

-M SIZE TAILLE -M

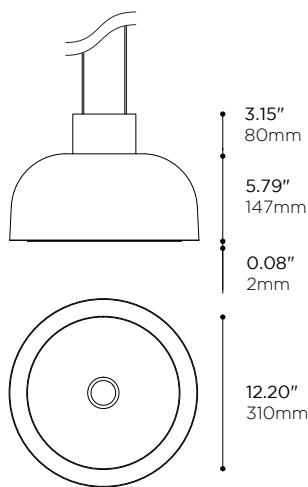

15.00"
381mm

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	P87
NOMINAL LUMINAIRE DIAMETER • DIAMÈTRE NOMINAL DU LUMINAIRE	
-S 10" • 254mm -M 15" • 381mm	
DIRECT LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE DIRECTE	
-C LED • DEL • 4000K 90 CRI -N LED • DEL • 3500K 90 CRI -W LED • DEL • 3000K 90 CRI -I LED • DEL • 2700K 90 CRI	
DIRECT LIGHT OUTPUTS • PUISSANCE LUMINEUSE DIRECTE	
-A COB 36V DC, 15W, 400mA, 1350 lm APPROX. -B COB 36V DC, 11W, 327mA, 905 lm APPROX.	
DIRECT LED OPTICS • OPTIQUE DEL DIRECTE	
-L15 15° BEAM TIR LENS • LENTILLE À FAISCEAU 15° -L27 27° BEAM TIR LENS • LENTILLE À FAISCEAU 27° -L45 45° BEAM TIR LENS • LENTILLE À FAISCEAU 45° -L58 58° BEAM TIR LENS • LENTILLE À FAISCEAU 58°	
SIDE LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE LATÉRALE	
-C LED • DEL • 4000K 90 CRI -N LED • DEL • 3500K 90 CRI -W LED • DEL • 3000K 90 CRI -I LED • DEL • 2700K 90 CRI	
SIDE LIGHT OUTPUTS • PUISSANCE LUMINEUSE LATÉRALE	
-A LED 36V DC, 10W 280mA, 872 lm APPROX. -B LED 36V DC, 8W, 228mA, 584 lm APPROX.	
CIRCUIT	1
-1 1 CIRCUIT	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120 - 277V -1 120V -3 ² 347V	
² REMOTE DRIVER ONLY, 0-10V ONLY • PILOTE À DISTANCE UNIQUEMENT, 0-10V UNIQUEMENT	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL TRIAC -O 0-10V LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL 0-10V -LD2 ³ LUTRON DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2 -LDE1 ³ LUTRON HI-LUME 1% ECOSYSTEM LED DRIVER WITH SOFT-ON LUTRON HI-LUME 1% PILOTE DEL ÉCOSYSTÈME AVEC ALLUMAGE-DOUX -E1 ³ eldoLED ECODrive 0-10V LED DIMMING 1% • GRADATION 1% ECODrive 0-10V -EO ³ eldoLED SOLOdrive 0-10V LED DIMMING 0.1% • GRADATION 0.1% SOLOdrive 0-10V	
³ REMOTE DRIVER ONLY • PILOTE À DISTANCE UNIQUEMENT	
MOUNTING OPTION • OPTION DE MONTAGE	
-R5 Ø6.50" x 1.73" (REMOTE DRIVER) • Ø165mm x 44mm (PILOTE À DISTANCE) -R7 REGULAR Ø8" x 1.98" (DRIVER IN CANOPY) • RÉGULIER Ø203mm x 50mm (PILOTE DANS LE CANOPÉE)	
⁴ R5 MOUNTING OPTION ONLY (REMOTE DRIVER) • OPTION DE MONTAGE R5 UNIQUEMENT (PILOTE À DISTANCE)	
CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLES	
-6 STANDARD LENGTH OF 6' • LONGUEUR STANDARD DE 1829mm -XX SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA LONGUEUR DU CÂBLE DANS LA CASE	
SHADE FINISH EXTERIOR/ INTERIOR • FINI DE L'ABAT-JOUR EXTÉRIEUR/ INTÉRIEUR	
-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003 -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	
⁵ CANOPY FINISH TO MATCH SHADE FINISH UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ⁶ FINIS DU PAVILLON AGENCÉ À L'ABAT-JOUR, SAUF INDICATION CONTRAIRE	
BAFFLE FINISH EXTERIOR/ INTERIOR • FINI DU RÉFLECTEUR EXTÉRIEUR/ INTÉRIEUR	
-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003 -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	



Intertek

©2026 Arancia Lighting
V.2.7 -2026-10

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

PAGE 1




ARANCIA.

L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE


15W (0-10V)



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-15
-15 15W • 50-400mA • 6-50V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-1 120V -U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-0
-0 0-10V LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL 0-10V	


15W (TRIAC)



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-15
-15 15W • 50-400mA • 6-50V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-1 120V -U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-T
-3 TRIAC (DIMMING RANGE 1%-100%)	

54W (0-10V)



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-54 54W • 100-1500mA • 27-54V (347V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-0
-0 0-10V (DIMMING RANGE 1%-100%)	

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE		
	150 mA -700mA	710 mA -150 A	151 A -210 A
18 AWG	30 ft (9 m)	15 ft (4.5 m)	10 ft (3 m)
16 AWG	35 ft (10.5 m)	25 ft (7.5 m)	15 ft (4.5 m)
14 AWG	50 ft (15 m)	40 ft (12 m)	25 ft (7.5 m)
12 AWG	100 ft (30 m)	60 ft (18 m)	40 ft (12 m)

