

NOVA 1

P921



WORK
DANCE
SLEEP
REPEAT

Any suggestions?

MUSIC

- romantic
- upbeat

Can we have
exclusive?
(in charge Charly)

LIGHTING

- Shadows?
- Gloomy
(Bistro scene)
- Daylight

CHAIR

- mel
- pa
- B
- L

DESIGNED + MADE IN CANADA


ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA

NOVA 1

P921

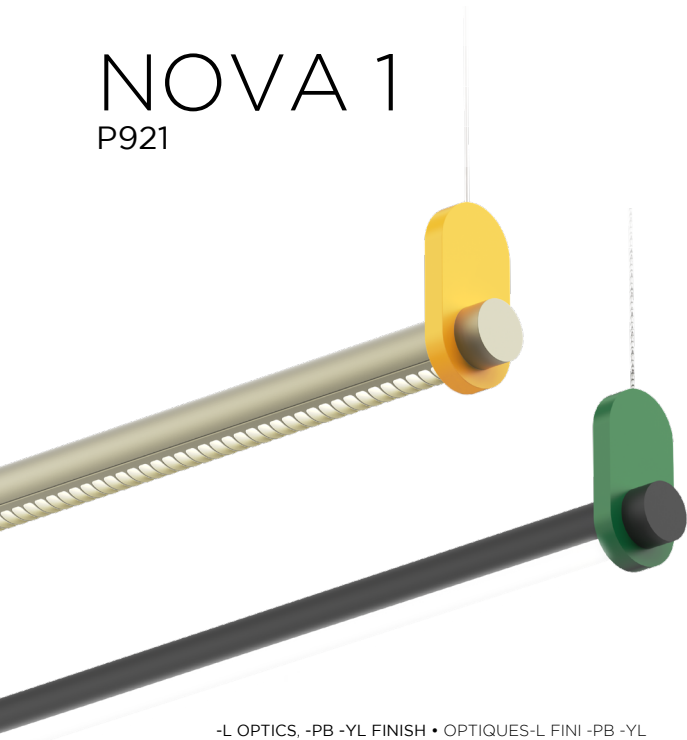


-L OPTICS, -PB -YL FINISH • OPTIQUES-L FINI -PB -YL
-S OPTICS, -BK -GN FINISH • OPTIQUES-S FINI -BK -GN

A minimal and compact circular aluminium profile that comes in a variety of lengths and colors. Take a look at the playfulness of the NOVA family.

Nouveau profilé d'aluminium circulaire compact offert en une variété de longueurs et de couleurs. Jetez un oeil à la famille complète de NOVA.

LIGHT OUTPUT • RENDUS LUMINEUX			
POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE	LIGHT OUTPUT RENDU LUMINEUX	EFFICACY EFFICACITÉ	POWER PUISSANCE
A	1012 lm/ft	127 lm/W	8 W/ft
B	690 lm/ft	127 lm/W	5.5 W/ft
C	380 lm/ft	127 lm/W	3 W/ft

-R4 CANOPY OPTION (1 CIRCUIT) OPTION DE PAVILLON -R4 (1 CIRCUIT)

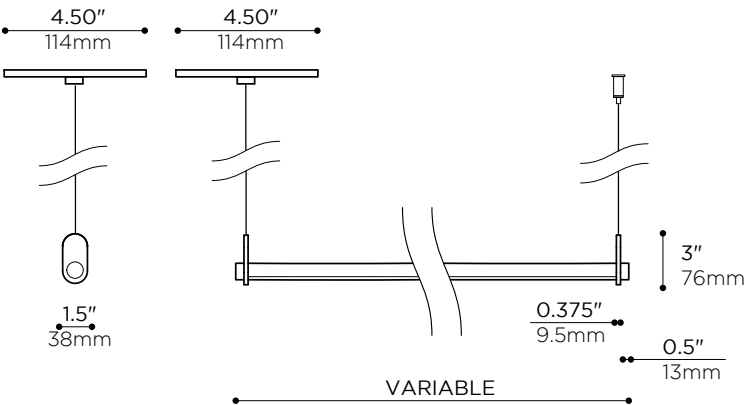

NOVA 1

P921

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

P921				
MODEL MODÈLE	LIGHT DISTRIBUTION ÉCLAIRAGE TYPE	LUMINAIRE LENGTH ¹ LONGUEUR LUMINAIRE ¹	OPTIC TYPE TYPE D'OPTIQUE	LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE
-P921 NOVA 1	-D DIRECT -I INDIRECT	-2 24" • 610mm -3 36" • 914mm -4 48" • 1219mm -5 60" • 1524mm -6 72" • 1829mm -7 84" • 2134mm -8 96" • 2438mm -XX ¹ SPECIFIED DIMENSION DIMENSION SPÉCIFIÉE	-S STRAIGHT DROIT -LV LOUVER	-C LED • DEL • 4000K 90 CRI -N LED • DEL • 3500K 90 CRI -W LED • DEL • 3000K 90 CRI -I LED • DEL • 2700K 90 CRI -R ² LED • DEL • 3000K 90 CRI R9>94 CRI

¹ CUTTABLE AT EVERY 1". REFER TO SYSTEMS GUIDE TO DETERMINE OVERALL SYSTEM DIMENSIONS • PEUT ÊTRE COUPÉ À TOUS LES 152mm. SE RÉFÉRER AU GUIDE DES SYSTÈMES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS HORS-TOUT DU SYSTÈME.

² 10-12 WEEK LEAD TIME • DÉLAIS DE 10 À 12 SEMAINES

* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES IN SITU.

POWER CLASS ⁴ CATÉGORIE DE PUISSANCE ⁴	STRUCTURE FINISH FINI DE STRUCTURE	BRACKET FINISH FINI DES SUPPORTS
-A 8W • 1012 lm PER FOOT -B 5.5W • 690 lm PER FOOT -C 3W • 380 lm PER FOOT -X SPECIFY CUSTOM lm/FT SPÉCIFIER lm/PI PERSONNALISÉ	-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ -PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ -BL BLEU POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE	-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ -PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ -BL BLEU POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE

⁴ SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION • VOIR
TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

LOUVER FINISH ⁵ FINI DE LOUVER ⁵
-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ -PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ -BL BLEU POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE

⁵ SPECIFY ONLY IF OPTICS - L •
SPÉCIFIER SEULEMENT SI OPTIQUES - L



0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

LUTRON

ATHENA WIRELESS
LUTRON

PAGE 3

©2026 Arancia Lighting

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

V.1.5 -2026-09 We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.




ARANCIA


PF99X

FEED • ALIMENTATION


-R2 MINI CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)
OPTION MINI PAVILLON -R2 (PILOTE À DISTANCE)




-R4 CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -R4 (PILOTE À DISTANCE)

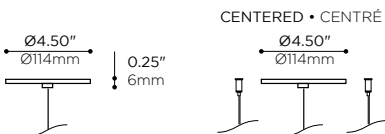


-R7 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -R7 (PILOTE INTÉGRÉ)




-FR7 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FR7 (PILOTE INTÉGRÉ)

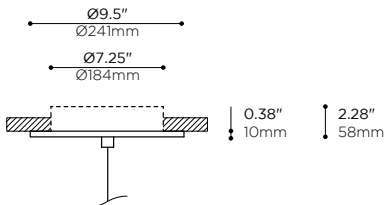

-S11 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -S11 (PILOTE INTÉGRÉ)

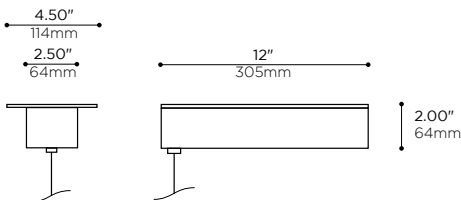

-FS11 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FS11 (PILOTE INTÉGRÉ)

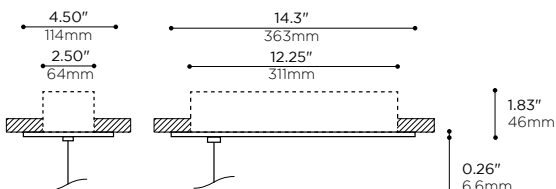

-S13 CANOPY

-S11 CANOPY

-R4 CANOPY

-R2 CANOPY

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

PF99X

FEED OPTION • OPTION D'ALIMENTATION

- R2¹ REMOTE DRIVER CANOPY Ø2.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE¹ • PAVILLON Ø64mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT¹
- R4^{1 2} REMOTE DRIVER CANOPY² Ø4.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE¹ • PAVILLON² Ø114mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT¹
- R7² CANOPY² Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)
- FR7² RECESSED CANOPY² Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² ENCASTRÉ Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)
- S11² CANOPY² WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)
- FS11² RECESSED CANOPY² WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² ENCASTRÉ AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)

¹ SPECIFY REMOTE DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE

² CANOPY TO BE INSTALLED ON A JUNCTION BOX • PAVILLON À INSTALLER SUR BOÎTE DE JONCTION

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

- U 0-10V LED 120- 277V
- 3² 347V

²CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • ²CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
- P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%
- T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC
- D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2
- A LUTRON ATHENA WIRELESS NODE COMPATIBLE • COMPATIBLE AVEC NOEUD SANS FIL ATHENA

NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS

- 1 1 CIRCUIT

MOUNTING OPTION • OPTIONS D'INSTALLATION

- SC³ DRYWALL • GYPSE
- T5⁴ 15/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 15/16" PLAFOND SUSPENDU
- T9⁴ 9/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 9/16" PLAFOND SUSPENDU
- CO CONCRETE • BÉTON
- TC THREADED COUPLER • MANCHON FILETÉ

³REQUIRES A NAILING BACKING FOR ANCHORS IN SUSPENDED CEILING tiles • ³NÉCESSITE UN FOND DE CLOUAGE POUR LES ANCRAGES DANS LES TUILLES DE PLAFOND SUSPENDU.

⁴REQUIRES RELOCATING THE SUSPENDED CEILING GRID TO ACCOMMODATE THE FIXTURE ANCHORS • ⁴NÉCESSITE DE DÉPLACER LA TRAME DU PLAFOND SUSPENDU EN FONCTION DES ANCRAGES DE L'APPAREIL

CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE

- 5 STANDARD LENGTH OF 5' • LONGUEUR STANDARD DE 1524mm
- XX SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA LONGUEUR DU CÂBLE DANS LA CASE

CANOPY FINISH • FINI DU PAVILLON


- BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
- WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
- MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
- BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
- GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
- RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
- YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
- OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
- PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
- PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036
- SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE



L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE


50W (TRIAC & ELV)

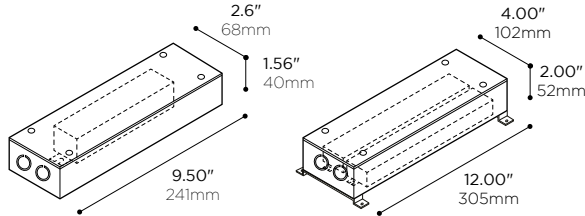

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 600-1200mA • 28-42V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC	
-E ELV	


50W (0-10V)

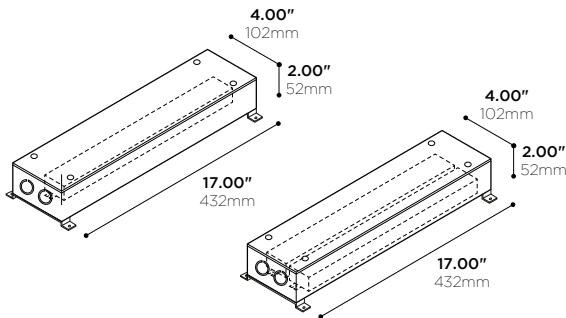

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-50 50W • 100-1400mA • 10-54V (120-277V)	
-54 54W • 100-1500mA • 27-54V (347V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2	

95W

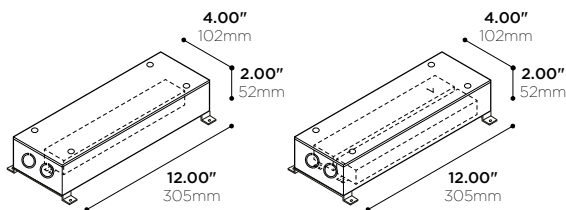

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER • LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 2750mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 5% • GRADATION 5% DEL DALI2	



©2026 Arancia Lighting
V1.5 -2026-09 We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA



ARANCIA.

NOVA 1

P921 STANDALONE UNIT GUIDE • P921 GUIDE DES APPAREILS INDIVIDUELS

PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE





TABLE 1 : POWER AND CURRENT PER LENGTH • PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR

CODE	OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE		
		A	B	C
-2	24.00" 610mm	16 W 444mA 2 024 lm	12 W* 333mA 1 518 lm*	6 W* 167mA 690 lm*
-3	36.00" 914mm	24 W 667mA 3 036 lm	18 W 500mA 2 277 lm	9 W* 250mA 1 148 lm*
-4	48.00" 1219mm	32 W 889mA 4 048 lm	24 W 667mA 3 036 lm	12 W* 333mA 1 530 lm*
-5	60.00" 1524mm	40 W 1111mA 5 060 lm	30 W 833mA 3 795 lm	15 W 417mA 1 913 lm
-6	72.00" 1829mm	48 W 1333mA 6 072 lm	36 W 1000mA 4 554 lm	18 W 500mA 2 295 lm
-7	84.00" 2134mm	56 W 1556mA 7 084 lm	42 W 1167mA 5 313 lm	21 W 583mA 2 657 lm
-8	96.00" 2438mm	64 W 1778mA 8 096 lm	48 W 1333mA 6 072 lm	24 W 667mA 3 036 lm
-XX	PER 12.00" • PAR 305mm	8 W 222mA 1012 lm	6 W 167mA 690 lm	3 W 83mA 380 lm

*TRIAC DIMMING NOT AVAILABLE UNDER 13W OR 350mA


* MAXIMUM OF 95W PER CIRCUIT, 2 CIRCUITS MAX. CONFIGURATIONS EXCEEDING THIS CAPACITY NOT OFFERED

* GRADATION TRIAC NON DISPONIBLE EN PUISSANCE MOINS QUE 13W OU 350mA

* MAXIMUM DE 95W PAR CIRCUIT, MAX 2 CIRCUITS . CONFIGURATIONS QUI DÉPASSENT CETTE CAPACITÉ NE SONT PAS OFFERTS.

TABLE 2 : DIMENSIONS • TABLEAU 2 : DIMENSIONS

CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	S SUSPENSION POINTS POINTS D'ANCRAGE	E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS
-2	24.00" • 610mm	22.63" • 575mm	0.875" • 22mm
-3	36.00" • 914mm	34.63" • 879mm	
-4	48.00" • 1219mm	46.63" • 1184mm	
-5	60.00" • 1524mm	58.63" • 1489mm	
-6	72.00" • 1829mm	70.63" • 1794mm	
-7	84.00" • 2134mm	82.63" • 2099mm	
-8	96.00" • 2438mm	94.63" • 2403mm	

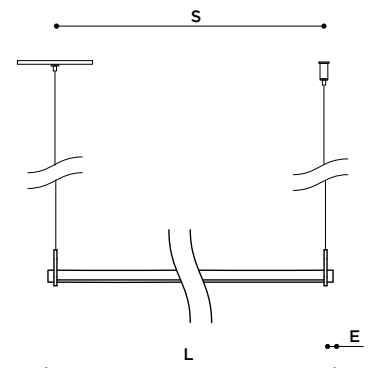

NOVA 1

P921 SYSTEM GUIDE • P921 GUIDE DE SYSTÈMES

NOVA LINEAR SYSTEMS ARE MADE OF SEVERAL UNITS PUT TOGETHER, ONE AFTER ANOTHER. TABLE BELOW SHOWS COMPOSITION OF SYSTEMS FROM 9 FEET TO 24 FEET. COMPOSITIONS ARE MADE SO THE SYSTEMS APPEAR TO BE AS UNIFORM AS POSSIBLE. NOVA OFFERS A CONTINUOUS LENS FOR DIRECT LIGHT SOURCE, SO LIGHT APPEARS TO BE A SINGLE CONTINUOUS LINE, NO MATTER HOW LONG YOUR SYSTEM IS.

LES SYSTÈMES LINÉAIRES NOVA SONT COMPOSÉS DE PLUSIEURS UNITÉS MISES ENSEMBLE, LES UNES À LA SUITE DES AUTRES. LE TABLEAU CI-DESSOUS MONTRE LA COMPOSITION DES SYSTÈMES ALLANT DE 9 PIEDS À 24 PIEDS. LES COMPOSITIONS SONT FAITES DE SORTE QUE LES SYSTÈMES APPARAISSENT LE PLUS UNIFORME POSSIBLE. LE NOVA OFFRE UNE LENTILLE CONTINUE POUR LA SOURCE D'ÉCLAIRAGE DIRECTE, CECI PERMET À LA LUMIÈRE D'APPARAÎTRE COMME UNE SIMPLE LIGNE CONTINUE, PEU IMPORTE LA LONGUEUR DE VOTRE SYSTÈME.

FOR A 2 SECTION SYSTEM, THE POWER FEED IS POSITIONED AT ONE END OF THE FIXTURE AND SUPPLIES POWER ALONG THE ENTIRE LENGTH OF THE FIXTURE, AS SHOWN IN THE ILLUSTRATION. FOR A 3 SECTION SYSTEM, A POWER FEED IS POSITIONED AT EACH END OF THE FIXTURE, AS SHOWN IN THE ILLUSTRATION. **ANY CONFIGURATION WITH A TOTAL LENGTH EXCEEDING 24 FT, OR ANY CONFIGURATION THAT DIFFERS FROM THE STANDARD CONFIGURATION, REQUIRES A SHOP DRAWING.**

POUR UN SYSTÈME À 2 SECTIONS, L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST POSITIONNÉE À L'UNE DES EXTRÉMITÉS DE LA LAMPE ET ALIMENTE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME SUR TOUTE SA LONGUEUR, COMME INDIQUÉ SUR L'ILLUSTRATION. POUR UN SYSTÈME À 3 SECTIONS, UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST POSITIONNÉE À CHACUNE DES DEUX EXTRÉMITÉS DE LA LAMPE, COMME INDIQUÉ SUR L'ILLUSTRATION. **TOUTE CONFIGURATION DONT LA LONGUEUR TOTALE DÉPASSE 24 PIEDS, AINSI QUE TOUTE CONFIGURATION DIFFÉRENTE DE LA CONFIGURATION STANDARD, NÉCESSITE UN DESSIN D'ATELIER.**




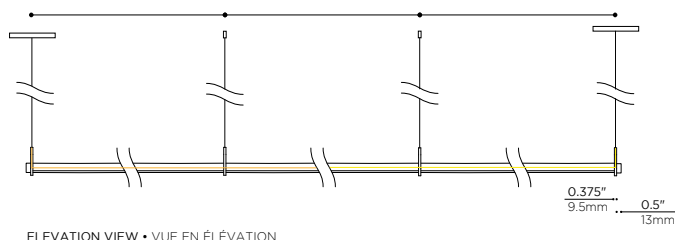



TABLE 2 : NOVA SYSTEM CONFIGURATION
TABLEAU 2 : CONFIGURATION SYSTÈME NOVA

NOMINAL LENGTH • LONGUEUR NOMINALE	SYSTEM COMPOSITION • COMPOSITION DU SYSTÈME	REAL TOTAL LENGTH • LONGUEUR TOTALE RÉELLE
9'	4 + 5	8'-10 5/8"
10'	5 + 5	9'-10 5/8"
11'	5 + 6	10'-10 5/8"
12'	6 + 6	11'-10 5/8"
13'	6 + 7	12'-10 5/8"
14'	7 + 7	13'-10 5/8"
15'	7 + 8	14'-10 5/8"
16'	8 + 8	15'-10 5/8"
17'	5 + 7 + 5	16'-9 1/4"
18'	6 + 6 + 6	17'-9 1/4"
19'	6 + 7 + 6	18'-9 1/4"
20'	7 + 6 + 7	19'-9 1/4"
21'	7 + 7 + 7	20'-9 1/4"
22'	7 + 8 + 7	21'-9 1/4"
23'	8 + 7 + 8	22'-9 1/4"
24'	8 + 8 + 8	23'-9 1/4"

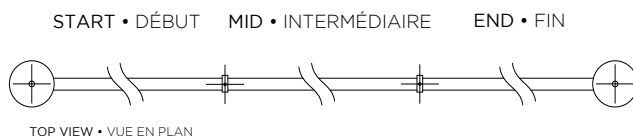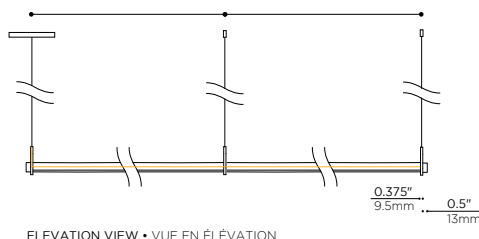

NOVA 1

P921 FEATURES • P921 CARACTÉRISTIQUES

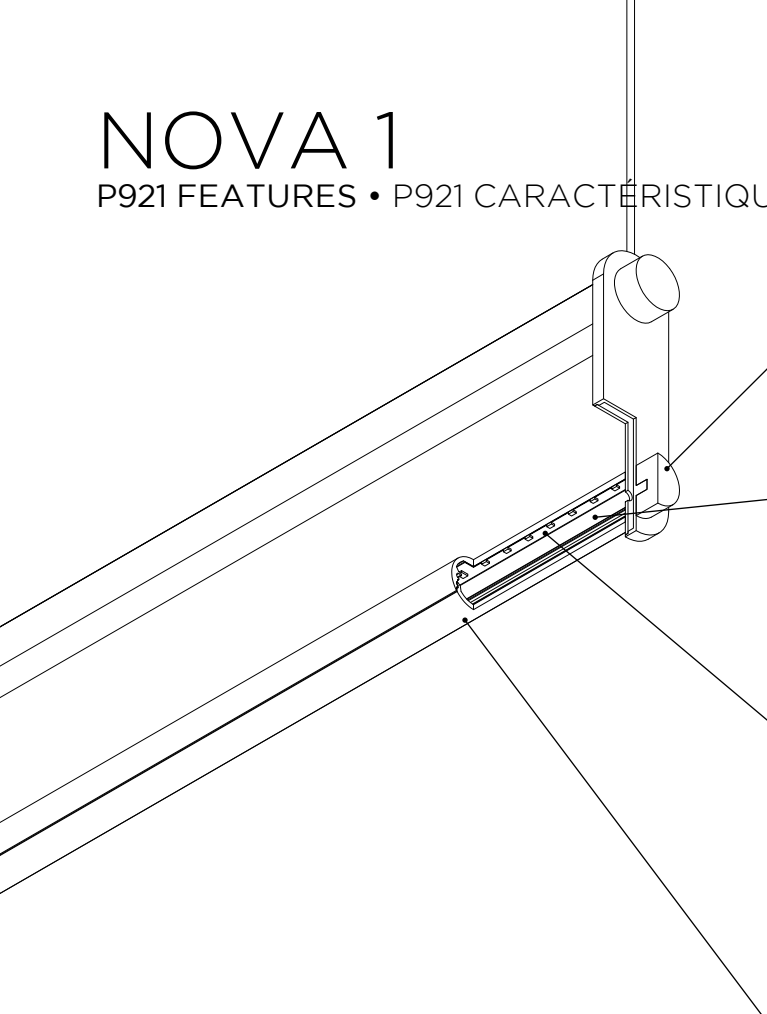

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

6061-T6 aluminum extrusion fastened to machined aluminum 6061-T6 endcap
Extrusion en aluminium 6061-T6 fixé à un embout d'aluminium machiné 6061-T6

Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from sides
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis des côtés

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

Wide area heatsink exposed to open air, suitable for mid-power LEDs
Large surface de radiateur exposé à l'air libre, adapté aux DELs de puissance moyenne

CONNECTORS • CONNECTIQUE

Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking suspension
Câble électrique coaxial discret pour suspension au look allégé

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lifetime L80 : 72,000 hours
Durée de vie L80 : 72,000 heures

Lumen outputs : over 800lm per linear feet per direction
Intensités lumineuses : plus de 800lm par pied linéaire par direction

OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of extruded satin polymer
Diffuseur intégral fait de polymère satiné extrudé

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine


WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans




NOVA


P92X FAMILY • P92X FAMILLE

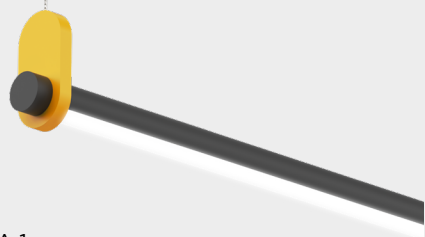

NOVA 1

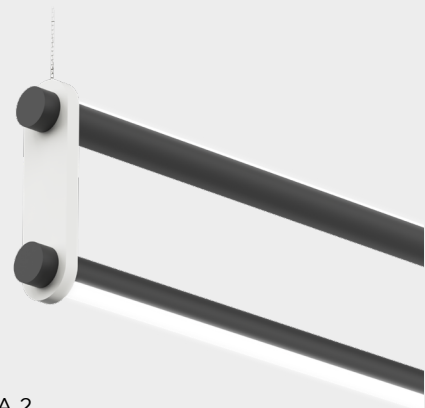


NOVA 2

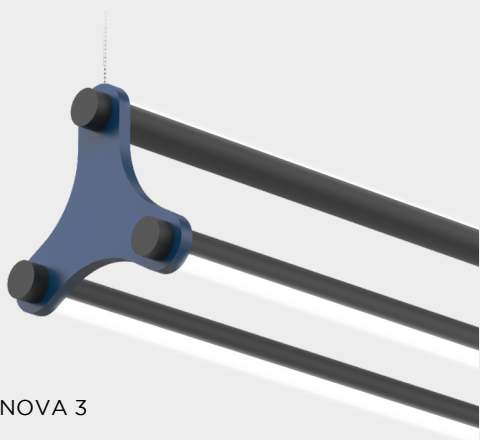

NOVA 3




NOVA 4

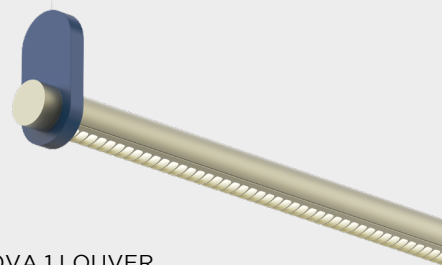


NOVA 1 LOUVER



NOVA 2 LOUVER

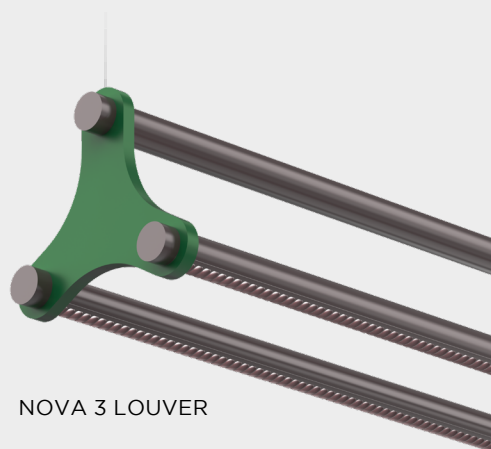

NOVA 3 LOUVER

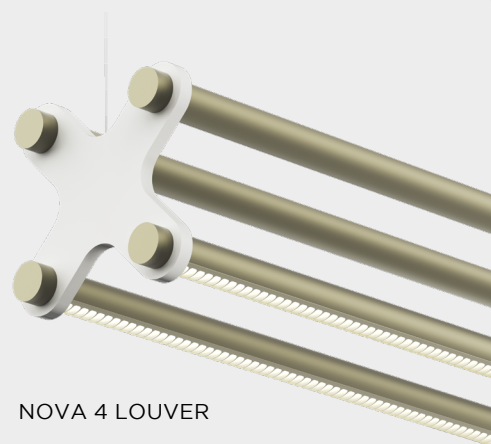

NOVA 4 LOUVER

