

# NOVA 4

P924



DESIGNED + MADE IN CANADA

[ARANCIALIGHTING.COM](http://ARANCIALIGHTING.COM)



ARANCIA

# NOVA 4

## P924



-S OPTICS, -BK -GN FINISH • OPTIQUES-S, FINI -BK -GN  
-L OPTICS, -MG -WH FINISH • OPTIQUES-L, FINI -MG -WH

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE


A minimal and compact circular aluminium profile that comes in a variety of lengths and colors. Take a look at the playfulness of the NOVA family.

Nouveau profilé d'aluminium circulaire compact offert en une variété de longueurs et de couleurs. Jetez un oeil à la famille complète de NOVA.

### TOTAL LIGHT OUTPUT PER FOOT • RENDUS LUMINEUX TOTAL PAR PIED

| POWER CLASS<br>CATÉGORIE DE<br>PUISSANCE | LIGHT OUTPUT<br>RENDU LUMINEUX | EFFICACY<br>EFFICACITÉ | POWER<br>PUISSANCE |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| A                                        | 4048 lm/ft                     | 127 lm/W               | 32 W/ft            |
| B                                        | 3036 lm/ft                     | 127 lm/W               | 24 W/ft            |
| C                                        | 1518 lm/ft                     | 127 lm/W               | 12 W/ft            |

### -R4 CANOPY OPTION (1 CIRCUIT) OPTION DE PAVILLON -R4 (1 CIRCUIT)

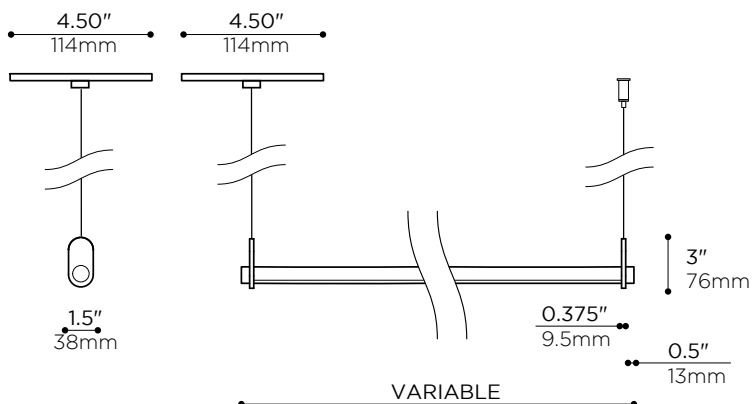

# NOVA 4

## P924


PROJECT

DATE


NOTE

TYPE


FIG.1 : MODEL CONFIGURATION • CONFIGURATION DE MODÈLE



CONFIGURATION  
1



CONFIGURATION  
2



CONFIGURATION  
3

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

| P924            |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MODEL<br>MODÈLE | LUMINAIRE LENGTH <sup>1</sup><br>LONGUEUR LUMINAIRE <sup>1</sup>                                                                                                                               | OPTIC TYPE<br>TYPE D'OPTIQUE      | CONFIGURATION <sup>2</sup>                                  | LIGHT SOURCE<br>SOURCE LUMINEUSE                                                                                                                                                                                                                                                                               | # CIRCUITS                                             |
| -P924 NOVA 4    | -2 24" • 610mm<br>-3 36" • 914mm<br>-4 48" • 1219mm<br>-5 60" • 1524mm<br>-6 72" • 1829mm<br>-7 84" • 2134mm<br>-8 96" • 2438mm<br>-XX <sup>1</sup> SPECIFIED DIMENSION<br>DIMENSION SPÉCIFIÉE | -S STRAIGHT<br>DROIT<br>-L LOUVER | -1 2 DIRECT &<br>2 INDIRECT<br>-2 4 DIRECT<br>-3 4 INDIRECT | -C LED • DEL • 4000K 90 CRI<br>-N LED • DEL • 3500K 90 CRI<br>-W LED • DEL • 3000K 90 CRI<br>-I LED • DEL • 2700K 90 CRI<br>-R <sup>3</sup> LED • DEL • 3000K 90 CRI R9>94 CRI<br>-T <sup>4</sup> LUTRON T-SERIES DIGITAL 2-CHANNEL<br>TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON LUMIÈRE<br>BLANCHE RÉGLABLE 2-CANNAUX | -1 1 CIRCUIT<br>-2 2 CIRCUITS<br>(DIRECT/<br>INDIRECT) |

<sup>1</sup> CUTTABLE AT EVERY 1". REFER TO SYSTEMS GUIDE TO DETERMINE OVERALL SYSTEM DIMENSIONS • PEUT ÊTRE COUPÉ À TOUTS LES 152mm. SE RÉFÉRER AU GUIDE DES SYSTÈMES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS HORS-TOUT DU SYSTÈME.

\* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES IN SITU.

<sup>2</sup> SEE FIG.1 • VOIR FIG.1

<sup>3</sup> 10-12 WEEK LEAD TIME • DÉLAIS DE 10 À 12 SEMAINES

<sup>4</sup> CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY • CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

\* POUR CATÉGORIES DE PUISSANCES VARIÉES, REQUIERT 2 CIRCUITS • FOR VARYING POWER CATEGORIES, REQUIRES 2 CIRCUITS.

| DIRECT POWER CLASS <sup>5</sup><br>CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE <sup>5</sup>                                                              | INDIRECT POWER CLASS <sup>6</sup><br>CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE <sup>6</sup>                                                          | STRUCTURE FINISH<br>FINI DE STRUCTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -A 8W • 1012 lm PER FOOT<br>-B 5.5W • 690 lm PER FOOT<br>-C 3W • 380 lm PER FOOT<br>-X SPECIFY CUSTOM lm/FT<br>SPÉCIFIER lm/PI PERSONNALISÉ | -A 8W • 1012 lm PER FOOT<br>-B 5.5W • 690 lm PER FOOT<br>-C 3W • 380 lm PER FOOT<br>-X SPECIFY CUSTOM lm/FT<br>SPÉCIFIER lm/PI PERSONNALISÉ | -BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE<br>-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE<br>-MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE<br><br>-BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE<br>-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ<br>-PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ<br>-BL BLEU POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU<br>-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT<br>-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE<br>-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE<br>-OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE<br><br>-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE,<br>INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE |

<sup>5</sup> SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION • VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

<sup>6</sup> SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION • VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

| BRACKET FINISH<br>FINI DES SUPPORTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOUVER FINISH <sup>7</sup><br>FINI DE LOUVER <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE<br>-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE<br>-MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE<br><br>-BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE<br>-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ<br>-PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ<br>-BL BLEU POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU<br>-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT<br>-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE<br>-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE<br>-OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE<br><br>-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE,<br>INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE | -BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE<br>-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE<br>-MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE<br><br>-BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE<br>-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ<br>-PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ<br>-BL BLEU POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU<br>-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT<br>-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE<br>-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE<br>-OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE<br><br>-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE,<br>INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE |

<sup>7</sup> SPECIFY ONLY IN OPTICS - L •  
SPÉCIFIER SEULEMENT SI OPTIQUES - L



0-10 V  
TRIAC  
ECOSYSTEM  
HI-LUME




# PF99X


## FEED • ALIMENTATION




-R2 MINI CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)  
OPTION MINI PAVILLON -R2 (PILOTE À DISTANCE)




-R4 CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)  
OPTION DE PAVILLON -R4 (PILOTE À DISTANCE)




-R7 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)  
OPTION DE PAVILLON -R7 (PILOTE INTÉGRÉ)




-FR7 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)  
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FR7 (PILOTE INTÉGRÉ)

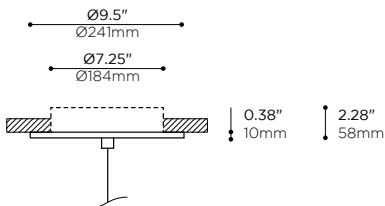

-S11 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)  
OPTION DE PAVILLON -S11 (PILOTE INTÉGRÉ)

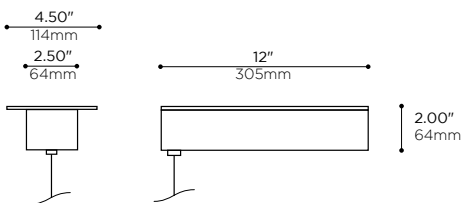

-FS11 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)  
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FS11 (PILOTE INTÉGRÉ)

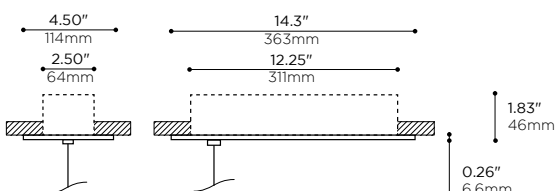

-S13 CANOPY

-S11 CANOPY

-R4 CANOPY

-R2 CANOPY

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

PF99X

FEED OPTION • OPTION D'ALIMENTATION

- R2<sup>1</sup> REMOTE DRIVER CANOPY Ø2.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE<sup>1</sup> • PAVILLON Ø64mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT<sup>1</sup>
- R4<sup>1 2</sup> REMOTE DRIVER CANOPY<sup>2</sup> Ø4.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE<sup>1</sup> • PAVILLON<sup>2</sup> Ø114mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT<sup>1</sup>
- R7<sup>2</sup> CANOPY<sup>2</sup> Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON<sup>2</sup> Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)
- FR7<sup>2</sup> RECESSED CANOPY<sup>2</sup> Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON<sup>2</sup> ENCASTRÉ Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)
- S11<sup>2</sup> CANOPY<sup>2</sup> WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON<sup>2</sup> AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)
- FS11<sup>2</sup> RECESSED CANOPY<sup>2</sup> WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON<sup>2</sup> ENCASTRÉ AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)

<sup>1</sup> SPECIFY REMOTE DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT. VOIR LA PAGE SUIVANTE

<sup>2</sup> CANOPY TO BE INSTALLED ON A JUNCTION BOX • PAVILLON À INSTALLER SUR BOÎTE DE JONCTION

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 0-10V LED 120- 277V  
-3<sup>2</sup> 347V

<sup>2</sup>CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • <sup>2</sup>CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
- P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%
- T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC
- D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2
- A LUTRON ATHENA WIRELESS NODE COMPATIBLE • COMPATIBLE AVEC NOEUD SANS FIL ATHENA

NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS

- 1 1 CIRCUIT
- 2 2 CIRCUIT

MOUNTING OPTION • OPTIONS D'INSTALLATION

- SC<sup>3</sup> DRYWALL • GYPSE
- T5<sup>4</sup> 15/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 15/16" PLAFOND SUSPENDU
- T9<sup>4</sup> 9/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 9/16" PLAFOND SUSPENDU
- CO CONCETE • BÉTON
- TC THREADED COUPLER • MANCHON FILETÉ

<sup>3</sup>REQUIRES A NAILING BACKING FOR ANCHORS IN SUSPENDED TILE CEILINGS • <sup>3</sup>NECESSITE UN FOND DE CLOUAGE POUR LES ANCRAGES DANS LES PLAFONDS DE TUILLES SUSPENDUS.

<sup>4</sup>REQUIRES RELOCATING THE SUSPENDED CEILING GRID TO ACCOMMODATE THE FIXTURE ANCHORS • <sup>4</sup>IMPLIQUE DE DÉPLACER LA TRAME DU PLAFOND SUSPENDUS FONCTION DES ANCRAGES DE L'APPAREL

CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE

- 5 STANDARD LENGTH OF 5' • LONGUEUR STANDARD DE 1524mm
- XX SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA LONGUEUR DU CÂBLE DANS LA CASE

CANOPY FINISH • FINI DU PAVILLON


- BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
- WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
- MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
- BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
- GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
- RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
- YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
- OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
- PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
- PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036
- SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE




# L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE


## 50W (TRIAC & ELV)

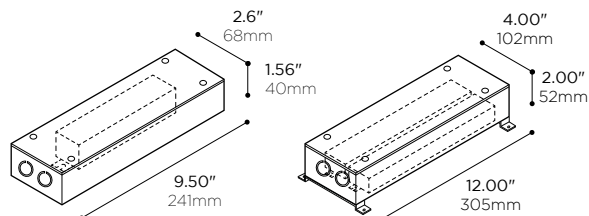

## 50W (0-10V)

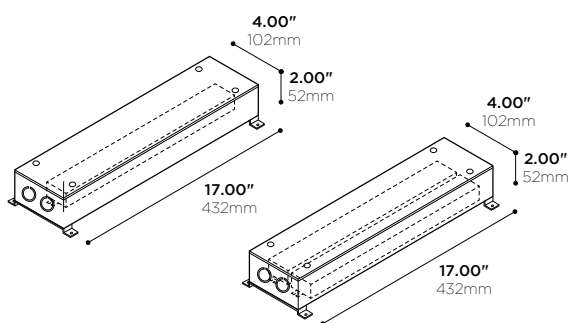

## 95W

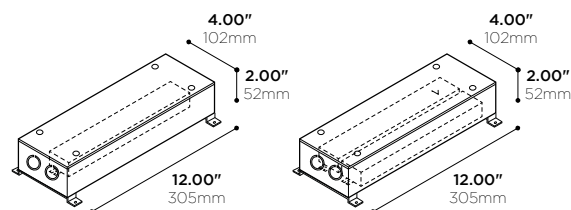

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER •  
LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE



ARANCIA.

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

|                                                                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MODEL • MODÈLE                                                                                                                                                               | L99X |
| NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS                                                                                                                                      |      |
| -1 1 DRIVER                                                                                                                                                                  |      |
| -2 2 DRIVERS                                                                                                                                                                 |      |
| POWER • PUISSANCE                                                                                                                                                            | -50  |
| -50 50W • 600-1200mA • 28-42V                                                                                                                                                |      |
| CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT                                                                                                                                        |      |
| -XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE |      |
| MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT                                                                                                                                               | -U   |
| -U 120-277V                                                                                                                                                                  |      |
| DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION                                                                                                                                  |      |
| -T TRIAC                                                                                                                                                                     |      |
| -E ELV                                                                                                                                                                       |      |

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

|                                                                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MODEL • MODÈLE                                                                                                                                                               | L99X |
| NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS                                                                                                                                      |      |
| -1 1 DRIVER                                                                                                                                                                  |      |
| -2 2 DRIVERS                                                                                                                                                                 |      |
| POWER • PUISSANCE                                                                                                                                                            |      |
| -50 50W • 100-1400mA • 10-54V (120-277V)                                                                                                                                     |      |
| -54 54W • 100-1500mA • 27-54V (347V)                                                                                                                                         |      |
| CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT                                                                                                                                        |      |
| -XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE |      |
| MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT                                                                                                                                               |      |
| -U 120-277V                                                                                                                                                                  |      |
| -3 347V                                                                                                                                                                      |      |
| DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION                                                                                                                                  |      |
| -0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V                                                                                                                                   |      |
| -P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%                                                                                                    |      |
| -D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2                                                                                                                             |      |

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

|                                                                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MODEL • MODÈLE                                                                                                                                                               | L99X |
| NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS                                                                                                                                      |      |
| -1 1 DRIVER                                                                                                                                                                  |      |
| -2 2 DRIVERS                                                                                                                                                                 |      |
| POWER • PUISSANCE                                                                                                                                                            | -95  |
| -95 95W • 2750mA MAX @36VD                                                                                                                                                   |      |
| CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT                                                                                                                                        |      |
| -XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE |      |
| MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT                                                                                                                                               | -U   |
| -U 120-277V                                                                                                                                                                  |      |
| DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION                                                                                                                                  |      |
| -0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V                                                                                                                                   |      |
| -P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%                                                                                                    |      |
| -D DALI2 LED DIMMING 5% • GRADATION 5% DEL DALI2                                                                                                                             |      |



Intertek

©2026 Arancia Lighting

V.1.4 -2026-09 We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA




ARANCIA.


# NOVA 4

## P924 STANDALONE UNIT GUIDE • P924 GUIDE DES APPAREILS INDIVIDUELS


### PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE



CONFIGURATION  
1



CONFIGURATION  
2



CONFIGURATION  
3

TABLE 1 : POWER AND CURRENT PER LENGTH • PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR

| CODE | OVERALL LENGTH<br>LONGUEUR HORS-TOUIT | POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE                      |                             |                              |                                                    |                             |                             |                                                 |                              |                               |                                             |                               |                               |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |                                       | ALL SIDES ON ONE CIRCUIT<br>TOUS LES CÔTÉS SUR UN CIRCUIT |                             |                              | THREE SIDES PER CIRCUIT<br>TROIS CÔTÉS PAR CIRCUIT |                             |                             | TWO SIDES PER CIRCUIT<br>DEUX CÔTÉS PAR CIRCUIT |                              |                               | ONE SIDE PER CIRCUIT<br>UN CÔTÉ PAR CIRCUIT |                               |                               |
|      |                                       | A                                                         | B                           | C                            | A                                                  | B                           | C                           | A                                               | B                            | C                             | A                                           | B                             | C                             |
| -2   | 24.00"<br>610mm                       | 59 W<br>1548 mA<br>7 464 lm                               | 39 W<br>1024 mA<br>4 934 lm | 20 W<br>512 mA<br>2 530 lm   | 44 W<br>1161 mA<br>5 566 lm                        | 29 W<br>768 mA<br>3 669 lm  | 15 W<br>384 mA<br>1 898 lm  | 30 W<br>774 mA<br>3 795 lm                      | 20 W<br>512 mA<br>2 530 lm   | 10 W*<br>256 mA*<br>1 265 lm* | 15 W<br>387 mA<br>1 898 lm                  | 10 W*<br>256 mA*<br>1 265 lm* | 5 W*<br>128 mA*<br>633 lm*    |
| -3   | 36.00"<br>914mm                       | 89 W<br>2392 mA<br>11 259 lm                              | 59 W<br>1580 mA<br>7 464 lm | 30 W<br>792 mA<br>3 795 lm   | 67 W<br>1794 mA<br>8 476 lm                        | 44 W<br>1185 mA<br>5 566 lm | 22 W<br>594 mA<br>2 783 lm  | 45 W<br>1196 mA<br>5 693 lm                     | 30 W<br>790 mA<br>3 795 lm   | 15 W<br>369 mA<br>1 898 lm    | 22 W<br>598 mA<br>2 783 lm                  | 15 W<br>395 mA<br>1 898 lm    | 8 W*<br>198 mA*<br>1012 lm*   |
| -4   | 48.00"<br>1219mm                      | N/A                                                       | 79 W<br>2140 mA<br>9 994 lm | 40 W<br>1072 mA<br>5 060 lm  | 90 W<br>2427 mA<br>11 385 lm                       | 60 W<br>1606 mA<br>7 590 lm | 30 W<br>804 mA<br>3 795 lm  | 60 W<br>1618 mA<br>7 590 lm                     | 40 W<br>1070 mA<br>5 060 lm  | 20 W<br>536 mA<br>2 530 lm    | 30 W<br>809 mA<br>3 795 lm                  | 20 W<br>535 mA<br>2 530 lm    | 10 W*<br>268 mA*<br>1 012 lm* |
| -5   | 60.00"<br>1524mm                      | N/A                                                       | N/A                         | 50 W<br>1352 mA<br>6 325 lm  | N/A                                                | 74 W<br>2022 mA<br>9 361 lm | 38 W<br>1014 mA<br>4 807 lm | 76 W<br>2040 mA<br>9 614 lm                     | 51 W<br>1348 mA<br>6 452 lm  | 25 W<br>676 mA<br>3 163 lm    | 38 W<br>1020 mA<br>4 807 lm                 | 25 W<br>674 mA<br>3 163 lm    | 13 W<br>338 mA<br>1 645 lm    |
| -6   | 72.00"<br>1829mm                      | N/A                                                       | N/A                         | 60 W<br>1632 mA<br>7 590 lm  | N/A                                                | N/A                         | 45 W<br>1224 mA<br>5 693 lm | 90 W<br>2462 mA<br>11 385 lm                    | 60 W<br>1628 mA<br>7 590 lm  | 30 W<br>816 mA<br>3 795 lm    | 45 W<br>1231 mA<br>5 693 lm                 | 30 W<br>814 mA<br>3 795 lm    | 15 W<br>408 mA<br>1 898 lm    |
| -7   | 84.00"<br>2134mm                      | N/A                                                       | N/A                         | 70 W<br>1912 mA<br>8 855 lm  | N/A                                                | N/A                         | 53 W<br>1434 mA<br>6 705 lm | N/A                                             | 70 W<br>1906 mA<br>8 855 lm  | 35 W<br>956 mA<br>4 428 lm    | 53 W<br>1442 mA<br>6 705 lm                 | 35 W<br>953 mA<br>4 428 lm    | 18 W<br>478 mA<br>2 277 lm    |
| -8   | 96.00"<br>2438mm                      | N/A                                                       | N/A                         | 80 W<br>2192 mA<br>10 120 lm | N/A                                                | N/A                         | 60 W<br>1664 mA<br>7 590 lm | N/A                                             | 80 W<br>2186 mA<br>10 120 lm | 40 W<br>1096 mA<br>5 060 lm   | 60 W<br>1653 mA<br>7 590 lm                 | 40 W<br>1093 mA<br>5 060 lm   | 20 W<br>548 mA<br>2 530 lm    |
| -XX  | PER 12.00"<br>PAR 305mm               | 32 W<br>704 mA<br>4 048 lm                                | 22 W<br>464 mA<br>2 783 lm  | 12 W<br>232 mA<br>1518 lm    | 24 W<br>528 mA<br>3 036 lm                         | 16 W<br>348 mA<br>2 024 lm  | 8 W<br>174 mA<br>1 012 lm   | 16 W<br>352 mA<br>2 024 lm                      | 11 W<br>232 mA<br>1 392 lm   | 6 W<br>116 mA<br>759 lm       | 8 W<br>176 mA<br>1012 lm                    | 5.5 W<br>116 mA<br>690 lm     | 3 W<br>58 mA<br>380 lm        |

\* TRIAC DIMMING NOT AVAILABLE UNDER 13W OR 350mA


\* MAXIMUM OF 95W PER CIRCUIT, 2 CIRCUITS MAX. CONFIGURATIONS EXCEEDING THIS CAPACITY NOT OFFERED

\* GRADATION TRIAC NON DISPONIBLE EN PUISSANCE MOINS QUE 13W OU 350mA

\* MAXIMUM DE 95W PAR CIRCUIT, MAX 2 CIRCUITS. CONFIGURATIONS QUI DÉPASSENT CETTE CAPACITÉ NE SONT PAS OFFERTS.

TABLE 2 : DIMENSIONS • TABLEAU 2 : DIMENSIONS

| CODE | L<br>OVERALL LENGTH<br>LONGUEUR HORS-TOUIT | S<br>SUSPENSION POINTS<br>POINTS D'ANCRAGE | E<br>ENDCAP THICKNESS<br>ÉPAISSEUR DES EMBOUTS |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -2   | 24.00" • 610mm                             | 22.63" • 575mm                             | 0.875" • 22 mm                                 |
| -3   | 36.00" • 914mm                             | 34.63" • 879mm                             |                                                |
| -4   | 48.00" • 1219mm                            | 46.63" • 1184mm                            |                                                |
| -5   | 60.00" • 1524mm                            | 58.63" • 1489mm                            |                                                |
| -6   | 72.00" • 1829mm                            | 70.63" • 1794mm                            |                                                |
| -7   | 84.00" • 2134mm                            | 82.63" • 2099mm                            |                                                |
| -8   | 96.00" • 2438mm                            | 94.63" • 2403mm                            |                                                |

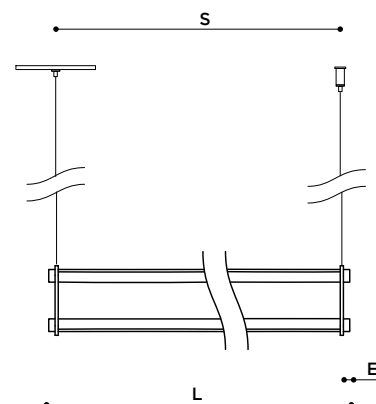

# NOVA 4

## P924 SYSTEM GUIDE • P924 GUIDE DE SYSTÈMES

NOVA LINEAR SYSTEMS ARE MADE OF SEVERAL UNITS PUT TOGETHER, ONE AFTER ANOTHER. TABLE BELOW SHOWS COMPOSITION OF SYSTEMS FROM 9 FEET TO 48 FEET. COMPOSITIONS ARE MADE SO THE SYSTEMS APPEAR TO BE AS UNIFORM AS POSSIBLE. NOVA OFFERS A CONTINUOUS LENS FOR DIRECT LIGHT SOURCE, SO LIGHT APPEARS TO BE A SINGLE CONTINUOUS LINE, NO MATTER HOW LONG YOUR SYSTEM IS.

LES SYSTÈMES LINÉAIRES NOVA SONT COMPOSÉS DE PLUSIEURS UNITÉS MISES ENSEMBLE, LES UNES À LA SUITE DES AUTRES. LE TABLEAU CI-DESSOUS MONTRE LA COMPOSITION DES SYSTÈMES ALLANT DE 9 PIEDS À 48 PIEDS. LES COMPOSITIONS SONT FAITES DE SORTE QUE LES SYSTÈMES APPARAISSENT LE PLUS UNIFORME POSSIBLE. LE NOVA OFFRE UNE LENTILLE CONTINUE POUR LA SOURCE D'ÉCLAIRAGE DIRECTE, CECI PERMET À LA LUMIÈRE D'APPARAÎTRE COMME UNE SIMPLE LIGNE CONTINUE, PEU IMPORTE LA LONGUEUR DE VOTRE SYSTÈME.

TO GET SUSPENSION DISTANCES FOR EACH UNITS OF A SYSTEM, REFER TO STANDALONE TABLE (SEE PREVIOUS PAGE) AND ADD SUSPENSION DISTANCES ACCORDINGLY TO YOUR SYSTEM COMPOSITION. EXAMPLE: DEPICTED SYSTEM IS A 20 FEET MADE OF 7'+6'+7', SUSPENSION DISTANCE WILL BE: 82.63"+70.63"+82.63"

POUR OBTENIR LES DISTANCES DE SUSPENSION DE CHAQUE UNITÉS D'UN SYSTÈME, SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES UNITÉS INDIVIDUELLES (VOIR PAGE PRÉCÉDENTE) ET ADDITIONNER LES DISTANCES DU SUSPENSION SELON LA COMPOSITION DU SYSTÈME. EXEMPLE: LE SYSTÈME ILLUSTRÉ EST UN 20 PIEDS, FAIT DE 7'+6'+7', LES DISTANCES DE SUSPENSIONS VONT ÊTRE: 82.63"+70.63"+82.63".

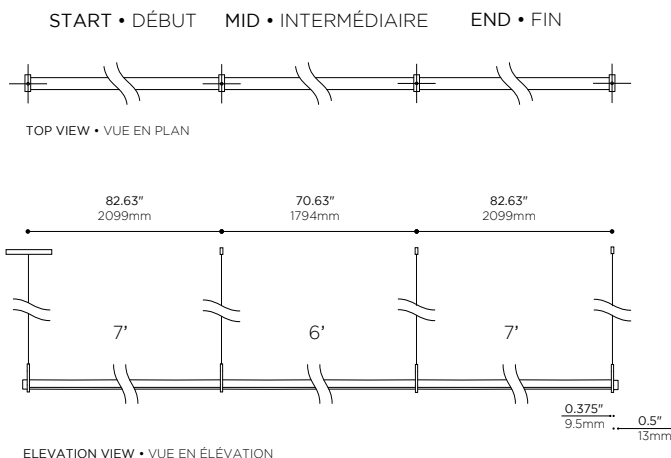



TABLE 2 : NOVA SYSTEM CONFIGURATION  
TABLEAU 2 : CONFIGURATION SYSTÈME NOVA

| NOMINAL LENGTH •<br>LONGUEUR NOMINALE | SYSTEM COMPOSITION •<br>COMPOSITION DU SYSTÈME | REAL TOTAL LENGTH •<br>LONGUEUR TOTAL RÉELLE | NOMINAL LENGTH •<br>LONGUEUR NOMINALE | SYSTEM COMPOSITION •<br>COMPOSITION DU SYSTÈME | REAL TOTAL LENGTH •<br>LONGUEUR TOTAL RÉELLE |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 9'                                    | 4 + 5                                          | 8'-10 5/8"                                   | 29'                                   | 7 + 7 + 7 + 8                                  | 28'-7 7/8"                                   |
| 10'                                   | 5 + 5                                          | 9'-10 5/8"                                   | 30'                                   | 8 + 7 + 8 + 7                                  | 29'-7 7/8"                                   |
| 11'                                   | 5 + 6                                          | 10'-10 5/8"                                  | 31'                                   | 8 + 8 + 8 + 7                                  | 30'-7 7/8"                                   |
| 12'                                   | 6 + 6                                          | 11'-10 5/8"                                  | 32'                                   | 8 + 8 + 8 + 8                                  | 31'-7 7/8"                                   |
| 13'                                   | 6 + 7                                          | 12'-10 5/8"                                  | 33'                                   | 6 + 7 + 7 + 7 + 6                              | 32'-6 1/2"                                   |
| 14'                                   | 7 + 7                                          | 13'-10 5/8"                                  | 34'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 6                              | 33'-6 1/2"                                   |
| 15'                                   | 7 + 8                                          | 14'-10 5/8"                                  | 35'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7                              | 34'-6 1/2"                                   |
| 16'                                   | 8 + 8                                          | 15'-10 5/8"                                  | 36'                                   | 7 + 7 + 8 + 7 + 7                              | 35'-6 1/2"                                   |
| 17'                                   | 5 + 7 + 5                                      | 16'-9 1/4"                                   | 37'                                   | 8 + 7 + 7 + 7 + 8                              | 36'-6 1/2"                                   |
| 18'                                   | 6 + 6 + 6                                      | 17'-9 1/4"                                   | 38'                                   | 8 + 7 + 8 + 7 + 8                              | 37'-6 1/2"                                   |
| 19'                                   | 6 + 7 + 6                                      | 18'-9 1/4"                                   | 39'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 7                              | 38'-6 1/2"                                   |
| 20'                                   | 7 + 6 + 7                                      | 19'-9 1/4"                                   | 40'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 8                              | 39'-6 1/2"                                   |
| 21'                                   | 7 + 7 + 7                                      | 20'-9 1/4"                                   | 41'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6                          | 40'-5 1/8"                                   |
| 22'                                   | 7 + 8 + 7                                      | 21'-9 1/4"                                   | 42'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7                          | 41'-5 1/8"                                   |
| 23'                                   | 8 + 7 + 8                                      | 22'-9 1/4"                                   | 43'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8                          | 42'-5 1/8"                                   |
| 24'                                   | 8 + 8 + 8                                      | 23'-9 1/4"                                   | 44'                                   | 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8                          | 43'-5 1/8"                                   |
| 25'                                   | 6 + 6 + 6 + 7                                  | 24'-7 7/8"                                   | 45'                                   | 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7                          | 44'-5 1/8"                                   |
| 26'                                   | 6 + 7 + 7 + 6                                  | 25'-7 7/8"                                   | 46'                                   | 8 + 8 + 7 + 7 + 8 + 8                          | 45'-5 1/8"                                   |
| 27'                                   | 7 + 7 + 7 + 6                                  | 26'-7 7/8"                                   | 47'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7                          | 46'-5 1/8"                                   |
| 28'                                   | 7 + 7 + 7 + 7                                  | 27'-7 7/8"                                   | 48'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8                          | 47'-5 1/8"                                   |



# NOVA 4

P924 FEATURES • P924 CARACTÉRISTIQUES

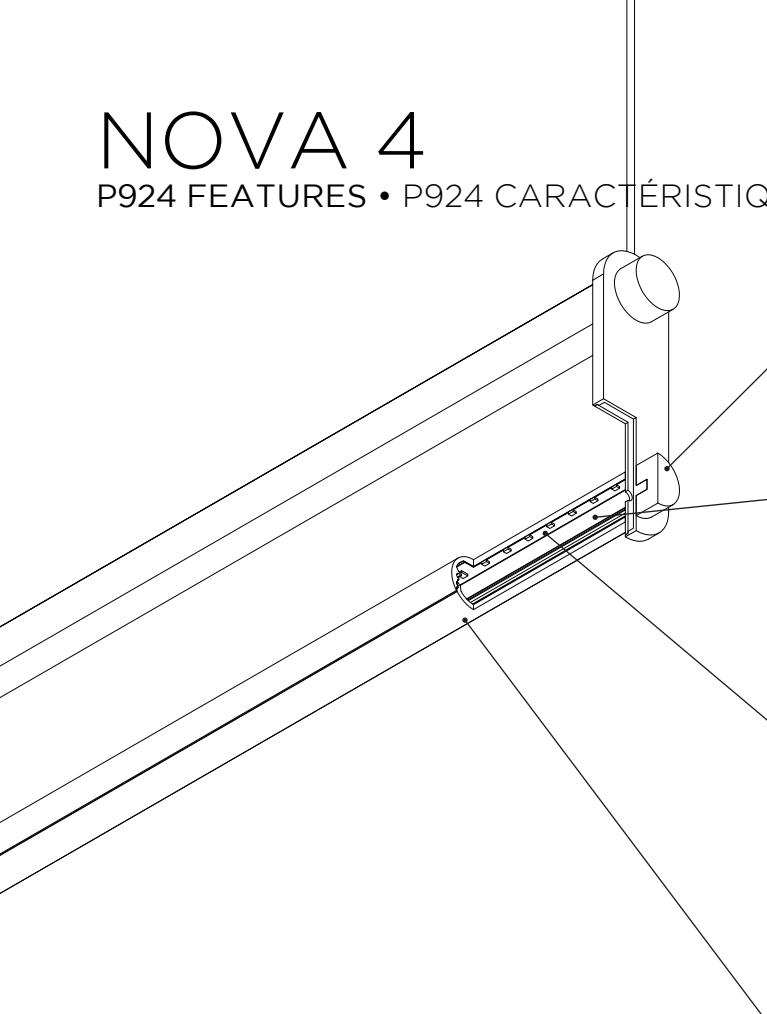

## LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

6061-T6 aluminum extrusion fastened to machined aluminum 6061-T6 endcap  
Extrusion en aluminium 6061-T6 fixé à un embout d'aluminium machiné 6061-T6

Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from sides  
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis des côtés

## HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks  
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

Wide area heatsink exposed to open air, suitable for mid-power LEDs  
Large surface de radiateur exposé à l'air libre, adapté aux DELs de puissance

Large surface de radiateur exposé à l'air libre, adapté aux DELs de puissance moyenne

## CONNECTORS • CONNECTIQUE

Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking suspension  
Câble électrique coaxial discret pour suspension au look allégé

## LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine  
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)  
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90  
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lifetime L80 : 72,000 hours  
Durée de vie L80 : 72,000 heures

Lumen outputs : over 800lm per linear foot per direction  
Intensités lumineuses : plus de 800lm par pied linéaire par direction

## OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of extruded satin polymer  
Diffuseur intégral fait de polymère satiné extrudé

## AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings  
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory  
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine


## WARRANTY • GARANTIE

5 years  
5 ans




# NOVA


P92X FAMILY • P92X FAMILLE

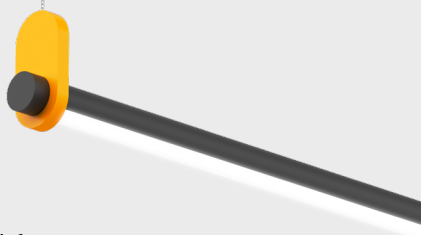

NOVA 1

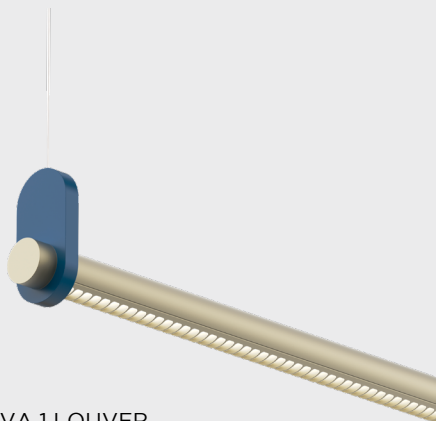


NOVA 1 LOUVER

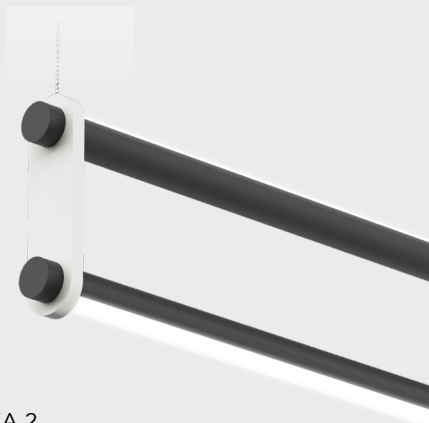


NOVA 2



NOVA 2 LOUVER

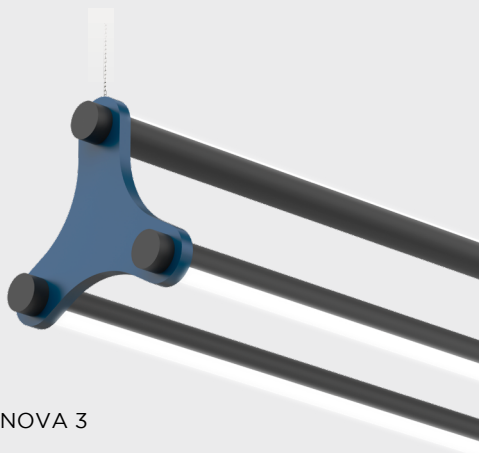


NOVA 3

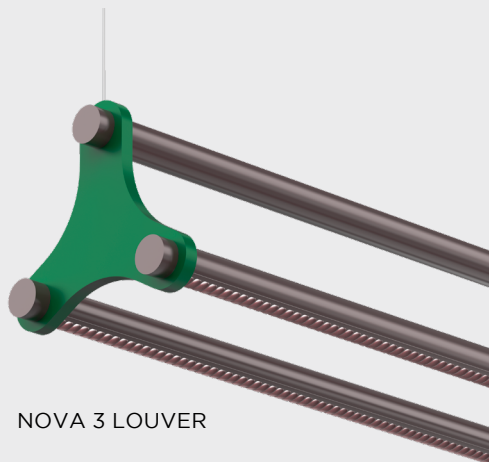

NOVA 3 LOUVER



NOVA 4

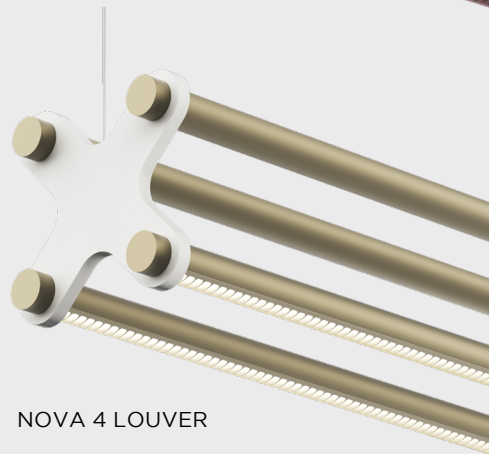

NOVA 4 LOUVER

