PF99X
FEED • ALIMENTATION

-R2 CANOPY

-R4 CANOPY

-R2 MINI CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)
OPTION MINI PAVILLON -R2 (PILOTE À DISTANCE)



-R4 CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -R4 (PILOTE À DISTANCE)

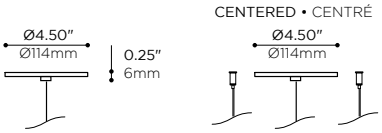

-R7 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -R7 (PILOTE INTÉGRÉ)



-FR7 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FR7 (PILOTE INTÉGRÉ)

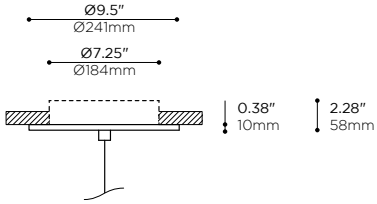

-S11 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -S11 (PILOTE INTÉGRÉ)

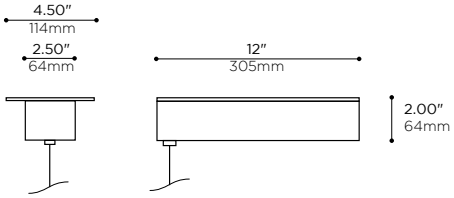

-FS11 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FS11 (PILOTE INTÉGRÉ)

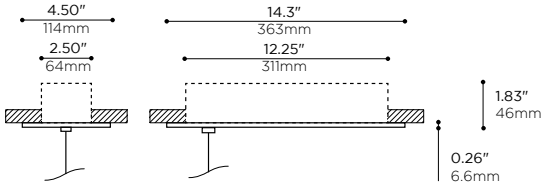

Intertek

-R7 CANOPY

-FR7 RECESSED CANOPY

-FS11 RECESSED CANOPY

-S11 CANOPY

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		PF99X
FEED OPTION • OPTION D'ALIMENTATION		
-R2 [1]	REMOTE DRIVER CANOPY Ø2.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE [1] • PAVILLON Ø64mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT [1]	
-R4 [1 2]	REMOTE DRIVER CANOPY[2] Ø4.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE [1] • PAVILLON[2] Ø114mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT [1]	
-R7 [2]	CANOPY[2] Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON[2] Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)	
-FR7 [2]	RECESSED CANOPY[2] Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON[2] ENCASTRÉ Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)	
-S11 [2]	CANOPY[2] WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON[2] AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)	
-FS11 [2]	RECESSED CANOPY[2] WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON[2] ENCASTRÉ AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)	
	[1] SPECIFY REMOTE DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE	
	[2] CANOPY TO BE INSTALLED ON A JUNCTION BOX • PAVILLON À INSTALLER SUR BOÎTE DE JONCTION	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		
-U	0-10V LED 120- 277V	
-3[2]	347V	
	[2]CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • [2]CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		
-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P	0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T	TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC	
-D	DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2	
-A	ATHENA WIRELESS NODE (RF ONLY)• NOEUD SANS FIL ATHENA (RF SEULEMENT)	
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		-1
-1	1 CIRCUIT	
MOUNTING OPTION • OPTIONS D'INSTALLATION		
-SC[3]	DRYWALL • GYPSE	
-T5[4]	15/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 15/16" PLAFOND SUSPENDU	
-T9[4]	9/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 9/16" PLAFOND SUSPENDU	
-CO	CONCETE • BÉTON	
-TC	THREADED COUPLER • MANCHON FILETÉ	
	[3]REQUIRES A NAILING BACKING FOR ANCHORS IN SUSPENDED CEILING tiles • [3]NÉCESSITE UN FOND DE CLOUAGE POUR LES ANCRAGES DANS LES TUILES DE PLAFOND SUSPENDU.	
	[4]REQUIRES RELOCATING THE SUSPENDED CEILING GRID TO ACCOMMODATE THE FIXTURE ANCHORS • [4]NÉCESSITE DE DÉPLACER LA TRAME DU PLAFOND SUSPENDU EN FONCTION DES ANCRAGES DE L'APPAREIL	
CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE		
-5	STANDARD LENGTH OF 5'• LONGUEUR STANDARD DE 1524mm	
-XX	SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA LONGUEUR DU CÂBLE DANS LA CASE	
CANOPY FINISH • FINI DU PAVILLON		
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE	
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003	
-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE	
-BL	BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005	
-GN	GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017	
-RD	RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002	
-YL	YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003	
-OG	ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004	
-PB	PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035	
-PG	PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036	
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	