

SKY WALL DOUBLE

W16

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



SKY WALL DOUBLE

W16




-W16-L



-W16-M



-W17



SKY FAMILY

P17- Sky
C17- Sky Surface
W17- Sky Wall
W16- Sky Wall Double

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA.


W16




Applique murale à éclairage direct et indirect. Structure en aluminium usiné disponible en deux tailles. Convient aux milieux humides. Compatible avec gradateurs Triac.

2.00"
51mm

Ø3.00"
Ø76mm



SIZE M
12.00"
330mm

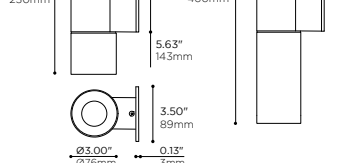

DATE _____

TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

W16

-M 12" • 300 mm
-L 18" • 460 mm

-L7 2x LED 350mA 7W CONSTANT CURRENT 18VDC • 700lm APPROX. @ 4000K
-L15 2x LED 400mA 15W CONSTANT CURRENT 36VDC • 1500lm APPROX. @ 4000K

-C	4000K 95 CRI
-N	3500K 95 CRI
-W	3000K 95 CRI
-I	2700K 95 CRI

-15 15° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 15°
 -27 27° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 27°
 -45 44° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 45°
 -58 58° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 58°

-C	4000K 95 CRI
-N	3500K 95 CRI
-W	3000K 95 CRI
-I	2700K 95 CRI

-15 15° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 15°
 -27 27° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 27°
 -45 44° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 45°
 -58 58° BEAM LENS • LENTILLE AVEC FAISCEAU 58°

-U 120-277V (LCXX)

- T LED DIMMING TRIAC
- 0 LED DIMMING 0-10V
- E LED DIMMING (ELECTRONIC LOW-VOLTAGE/TRAILING EDGE)

-S 2"x4" SWITCH BOX • BOÎTE RECTANGULAIRE 50mm x 100mm
-J REGULAR JUNCTION BOX • BOÎTE DE JONCTION RÉGULIÈRE
-M MINI J-BOX NO CANOPY • BOÎTE DE JONCTION MINI SANS CANOPÉE

-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-BR	DARK BRONZE POWDER COAT • FINI POUDRE BRONZE SOMBRE
-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-PB	PEARL BEIGE POWDER COAT • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-BR	DARK BRONZE POWDER COAT • FINI POUDRE BRONZE SOMBRE
-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-PB	PEARL BEIGE POWDER COAT • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE



ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

PAGE 4




ARANCIA


SKY WALL DOUBLE

W16


7W



15W



30W



PROJECT	DATE
NOTE	TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	-7
-7 7W • 350mA MAX 14-42V DC	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T TRIAC	
-E ELV	

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	
-15 15W • 50-400mA • 6-50V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T TRIAC	
-E ELV	


PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	
-30 30W • 350-1050mA • 6-50V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-T TRIAC	
-E ELV	



SKY WALL DOUBLE

W16 FEATURES • W16 CARACTÉRISTIQUES

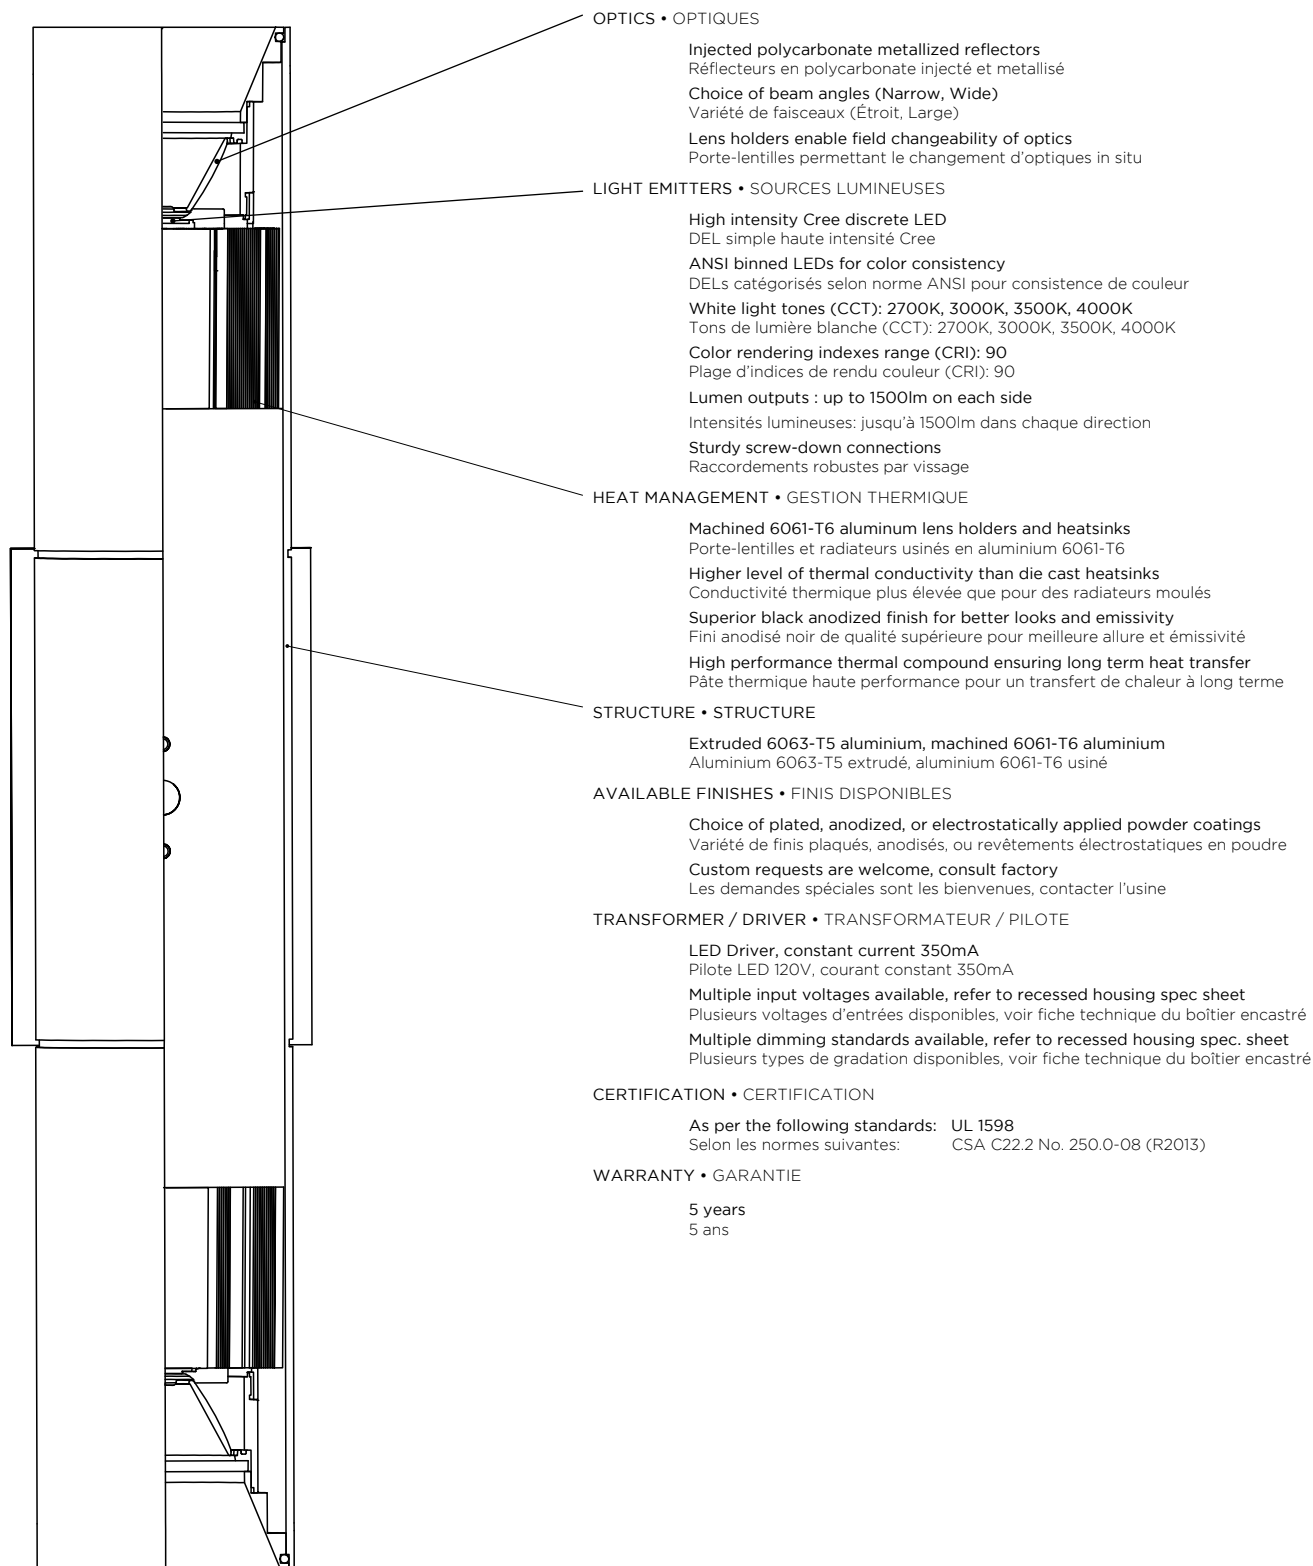

SIZE L, 2L15 VERSION • TAILLE L, VERSION 2L15

