


NOVA 1 MURAL

W921




NOVA 1 MURAL

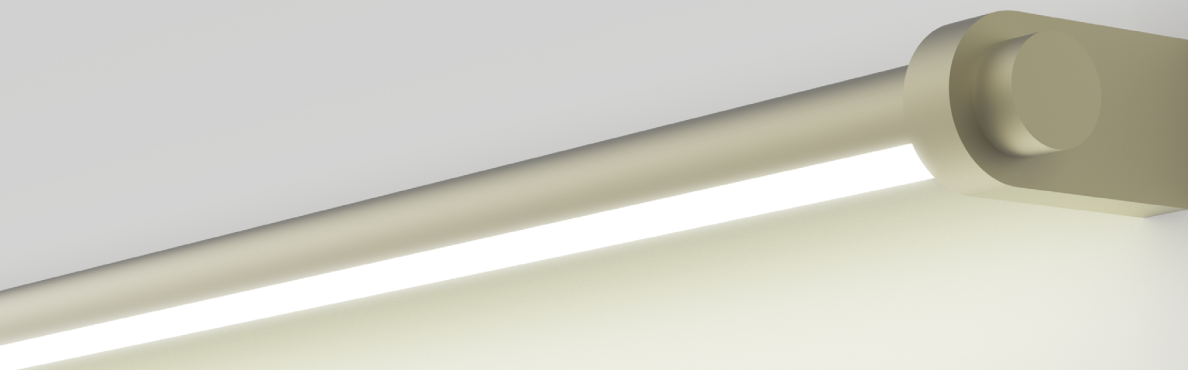


NOVA 1 MURAL

W921



NOVA 1 MURAL

W921

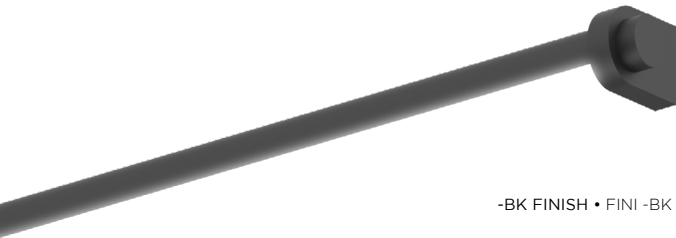


-BK FINISH • FINI -BK



UPWARD/ DOWNWARD
DIRECT/ INDIRECT



TOWARDS THE WALL
VERS LE MUR

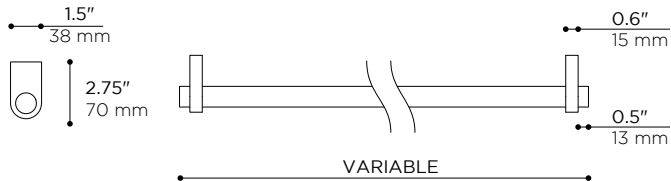

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

W921

LUMINAIRE LENGTH¹ • LONGUEUR LUMINAIRE¹

- 2 24" • 610MM
- 3 36" • 914MM
- 4 48" • 1219MM
- 5 60" • 1524MM
- 6 72" • 1829MM
- 7 84" • 2134MM
- 8 96" • 2438MM

-XX¹ SPECIFIED DIMENSION DIMENSION SPÉCIFIÉE

¹ CUTTABLE AT EVERY 1". REFER TO SYSTEMS GUIDE TO DETERMINE OVERALL SYSTEM DIMENSIONS • PEUT ÊTRE COUPÉ À TOUS LES 1". SE RÉFÉRER AU GUIDE DES SYSTÈMES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS HORS-TOUT DU SYSTÈME.

* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES IN SITU.

LIGHT DISTRIBUTION • ÉCLAIRAGE TYPE

-D UPWARD/ DOWNWARD • INDIRECT/ DIRECT
-W TOWARDS THE WALL • VERS LE MUR

DIRECT LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE DIRECTE

- C LED • DEL • 4000K 90 CRI
- N LED • DEL • 3500K 90 CRI
- W LED • DEL • 3000K 90 CRI
- I LED • DEL • 2700K 90 CRI
- R² LED • DEL • 3000K 90 CRI R9>94 CRI

² 10-12 WEEK LEAD TIME • DÉLAIS DE 10 À 12 SEMAINES

DIRECT POWER CLASS³ • CATÉGORIE DE PUISSANCE³ DIRECTE

- A 8W • 1012 lm PER FOOT
- B 5.5W • 690 lm PER FOOT
- C 3W • 380 lm PER FOOT
- X SPECIFY CUSTOM lm/FT
SPÉCIFIER lm/PI PERSONNALISÉ

³ SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION • VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

- U 120- 277V
- 3 347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
- P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% •
GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%
- T⁴ TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC
- D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2
- A LUTRON ATHENA WIRELESS NODE COMPATIBLE •
COMPATIBLE AVEC NOEUD SANS FIL ATHENA

⁴ TRIAC DIMMING NOT AVAILABLE IN POWER CLASS B FOR 2' LUMINAIRE AND IN POWER CLASS C FOR 4' AND LESS • GRADATION TRIAC NON DISPONIBLE EN PUISSANCE B POUR LES LUMINAIRES DE 2' ET EN PUISSANCE C POUR LES LONGUEURS DE 4' ET MOINS.

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

BRACKET FINISH • FINI DE SUPPORTS

- BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
- WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
- MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE

- BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE
- PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ
- PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ
- BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU
- GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT
- RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE
- YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE
- OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE


- SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX •
SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE



L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE


50W (TRIAC & ELV)

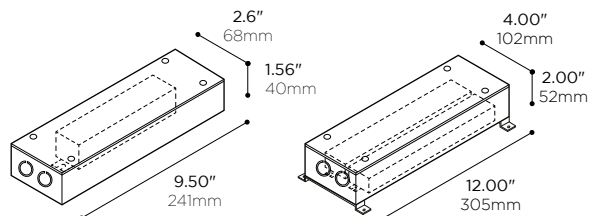

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 600-1200mA • 28-42V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC	
-E ELV	


50W (0-10V)

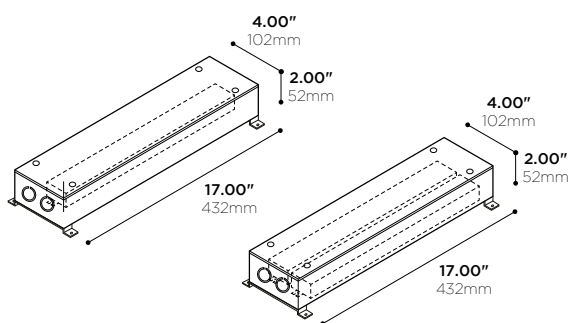

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-50 50W • 100-1400mA • 10-54V (120-277V)	
-54 54W • 100-1500mA • 27-54V (347V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2	

95W

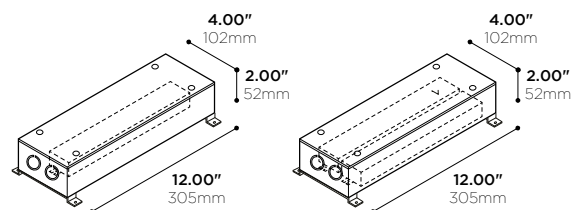

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER •
LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT


MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 2750mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-D DALI2 LED DIMMING 5% • GRADATION 5% DEL DALI2	

L99X


REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



2 DRIVERS* • 2 PILOTES*

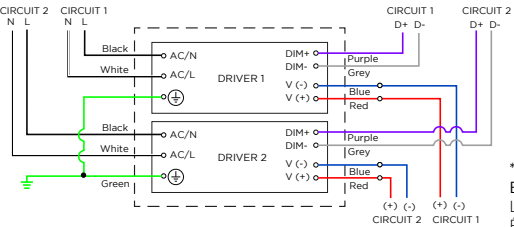

1 DRIVER • 1 PILOTE




* WITH 2 DRIVERS INPUT AND DIMMING OF CIRCUIT 1 AND 2 COULD BE CONNECTED TO FORM SINGLE CIRCUIT • LORSQU'IL Y A 2 PILOTES, L'ALIMENTATION ET LA GRADATION DES CIRCUITS 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS ENSEMBLE POUR FORMER 1 SEUL CIRCUIT

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT


NOVA 1 MURAL

2921 STANDALONE UNIT GUIDE • W921 GUIDE DES APPAREILS INDIVIDUELS


PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE



DOWNWARD
DIRECT



UPWARD
INDIRECT



TOWARDS THE WALL
VERS LE MUR

TABLE 1 : POWER AND CURRENT PER LENGTH • PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR

CODE	OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE		
		A	B	C
-2	24.00" 610mm	16 W 444mA 2 024 LM	12 W* 333mA 1 518 LM*	6 W* 167mA 690 LM*
-3	36.00" 914MM	24 W 667mA 3 036 LM	18 W 500mA 2 277 LM	9 W* 250MA 1 148 LM*
-4	48.00" 1219MM	32 W 889mA 4 048 LM	24 W 667mA 3 036 LM	12 W* 333MA 1 530 LM*
-5	60.00" 1524MM	40 W 1111mA 5 060 LM	30 W 833mA 3 795 LM	15 W 417mA 1 913 LM
-6	72.00" 1829MM	48 W 1333mA 6 072 LM	36 W 1000MA 4 554 LM	18 W 500mA 2 295 LM
-7	84.00" 2134MM	56 W 1556mA 7 084 LM	42 W 1167mA 5 313 LM	21 W 583MA 2 657 LM
-8	96.00" 2438MM	64 W 1778mA 8 096 LM	48 W 1333mA 6 072 LM	24 W 667mA 3 036 LM
-XX	PER 12.00" • PAR 305mm	8 W 222mA 1012 LM	6 W 167MA 690 LM	3 W 83MA 380 LM

*TRIAC DIMMING NOT AVAILABLE UNDER 13W OR 350mA


* MAXIMUM OF 95W PER CIRCUIT, 2 CIRCUITS MAX. CONFIGURATIONS EXCEEDING THIS CAPACITY NOT OFFERED

* GRADATION TRIAC NON DISPONIBLE EN PUISSANCE MOINS QUE 13W OU 350mA

* MAXIMUM DE 95W PAR CIRCUIT, MAX 2 CIRCUITS . CONFIGURATIONS QUI DÉPASSENT CETTE CAPACITÉ NE SONT PAS OFFERTS.

TABLE 2 : DIMENSIONS • TABLEAU 2 : DIMENSIONS

CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	S SUSPENSION POINTS POINTS D'ANCRAGE	E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS
-2	24.45" • 621MM	22.87" • 581MM	1.10" • 28MM
-3	36.45" • 926MM	34.87" • 886MM	
-4	48.45" • 1230MM	46.87" • 1191MM	
-5	60.45" • 1535MM	58.87" • 1495MM	
-6	72.45" • 1840MM	70.87" • 1800MM	
-7	84.45" • 2145MM	82.87" • 2105MM	
-8	96.45" • 2450MM	94.87" • 2410MM	

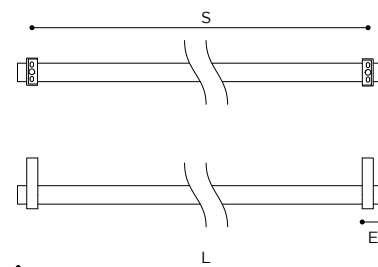

NOVA 1 MURAL

W921 FEATURES • W921 CARACTÉRISTIQUES

