

MAX LIFT WALL

W95L



DESIGNED + MADE IN CANADA


ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA

MAX LIFT WALL

W95L

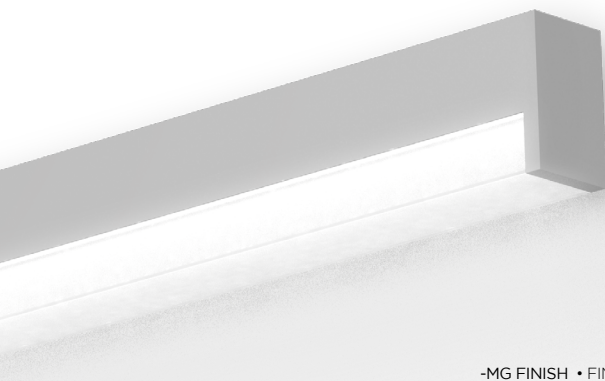

-MG FINISH • FINI -MG

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

W95L				
------	--	--	--	--

MODEL MODÈLE	LIGHT DISTRIBUTION ÉCLAIRAGE TYPE	NOMINAL LUMINAIRE LENGTH LONGUEUR LUMINAIRE	DIRECT LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE DIRECTE	LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE
-W95L MAX LIFT WALL	-D DIRECT -I INDIRECT	-2 24" • 610mm -3 36" • 914mm -4 48" • 1219mm -5 60" • 1524mm -6 72" • 1829mm -7 84" • 2134mm -8 96" • 2438mm -XX ¹ SPECIFIED DIMENSION DIMENSION SPÉCIFIÉE	-L LIFT LENS, 160° BEAM LENTILLE LIFT, FAISCEAU DE 160°	-C LED • DEL • 4000K 90 CRI -N LED • DEL • 3500K 90 CRI -W LED • DEL • 3000K 90 CRI -I LED • DEL • 2700K 90 CRI -R LED • DEL • 3000K 90 CRI R9>94 CRI -T LUTRON T-SERIES DIGITAL 2-CHANNEL TUNABLE WHITE SÉRIE-T DE LUTRON LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE 2-CANNAUX

¹ CUSTOM LENGTH EVERY 1". REFER TO SYSTEMS GUIDE TO DETERMINE OVERALL SYSTEM DIMENSIONS • LONGUEUR PERSONNALISÉE TOUTS LES 25.4mm. SE RÉFÉRER AU GUIDE DES SYSTÈMES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS HORS-TOUT DU SYSTÈME.

* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES IN SITU.

--	--	--	--

POWER CLASS ² CATÉGORIE DE PUISSANCE ²	# CIRCUITS	MAINS VOLTAGE VOLTAGE CIRCUIT	DIMMING SPECIFICATION OPTION DE GRADATION
-A 8W • 856 LM PER FOOT -B 5.5W • 589 lm PER FOOT -C 3W • 321 lm PER FOOT -X SPECIFY CUSTOM lm/FT SPÉCIFIER LM/PI PERSONNALISÉ	-1 1 CIRCUIT -E ³ EMERGENCY CIRCUIT CIRCUIT D'URGENCE -B ^{3,4} BATTERY PACK MODULE DE BATTERIE -G GENERATOR TRANSFER DEVICE DISPOSITIF DE TRANSFERT DE GÉNÉRATEUR	-U 120-277V -3 347V	-O 0-10V LED DIMMING GRADATION DEL 0-10V -T TRIAC LED DIMMING GRADATION DEL TRIAC -P PSQ0 • LUTRON T-SERIES DIGITAL 2-CHANNEL TUNABLE WHITE SÉRIE-T DE LUTRON, LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE A 2-CANNAUX -I LDE1 • HI-LUME 1% ECOSYSTEM LED DRIVER WITH SOFT-ON HI-LUME 1% PILOTE DEL ECOSYSTEM AVEC ALLUMAGE-DOUX -A LUTRON ATHENA WIRELESS NODE COMPATIBLE • COMPATIBLE AVEC NOEUD SANS FIL ATHENA

² SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION • VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

³ SPECIFY POSITION OF EM CIRCUIT (UP TO 4') • SPÉCIFIER LA POSITION DU CIRCUIT D'URGENCE (JUSQU'À 4 PIEDS)

⁴ AVAILABLE ONLY WITH REMOTE DRIVER. ORDER ON THE NEXT PAGE • DISPONIBLE SEULEMENT AVEC PILOTE À DISTANCE. COMMANDER À LA PAGE SUIVANTE.

--	--

MOUNTING OPTION ⁶ OPTION DE MONTAGE ⁶	STRUCTURE FINISH FINI DE STRUCTURE
-JB 4"X4" OCTAGONAL J-BOX BOÎTE OCTOGONALE 100mm x 100mm -SB 2"X4" SWITCH BOX BOÎTE RECTANGULAIRE 50MM X 100mm -BX 7/8" BX CABLE ACCESS DOOR PORTE POUR CÂBLE BLINDÉ 22mm	-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE -MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE MACRÉ -PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR MACRÉ -BL BLEU POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL DANS LA CASE

⁶ UNLESS SPECIFIED OTHERWISE, MOUNTING WILL BE ON CENTERED TO THE FIXTURE
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LE MONTAGE SE TROUVERA AU CENTRE DU LUMINAIRE



0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME



PAGE 2



ARANCIA

©2026 ARANCIA LIGHTING

V.3.7 -2026-10

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

MAX LIFT WALL

W95L STANDALONE UNIT GUIDE • P95L GUIDE DES APPAREILS INDIVIDUELS


POWER AND CURRENT • PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE

CODE	POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE ¹		
	A	B	C
-2	17 W 1818 lm	11 W * 1177 lm *	5.5 W * 589 lm *
-3	25 W 2 674 lm	17 W 1818 lm	8W * 856 lm *
-4	33 W 3 529 lm	22 W 2 353 lm	11 W * 1177 lm *
-5	41 W 4 385 lm	28 W 2 995 lm	14 W 1 497 lm
-6	50 W 5 348 lm	33 W 3 529 lm	17 W 1 818 lm
-7	58 W 6 203 lm	39 W 4 171 lm	19 W 2 032 lm
-8	66 W 7 059 lm	44 W 4 706 lm	22 W 2 353 lm


* NOT AVAILABLE WITH TRIAC OPTION • NON DISPONIBLE AVEC L'OPTION TRIAC

¹ LUMEN OUTPUTS CALCULATED WITH REGRESSED LENS (-R) • RENDUS LUMINEUX CALCULÉS AVEC LENTILLE EN RETRAIT (-R)

PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE



LIFT LENS, 160° BEAM
LENTILLE LIFT, FAISCEAU DE 160°

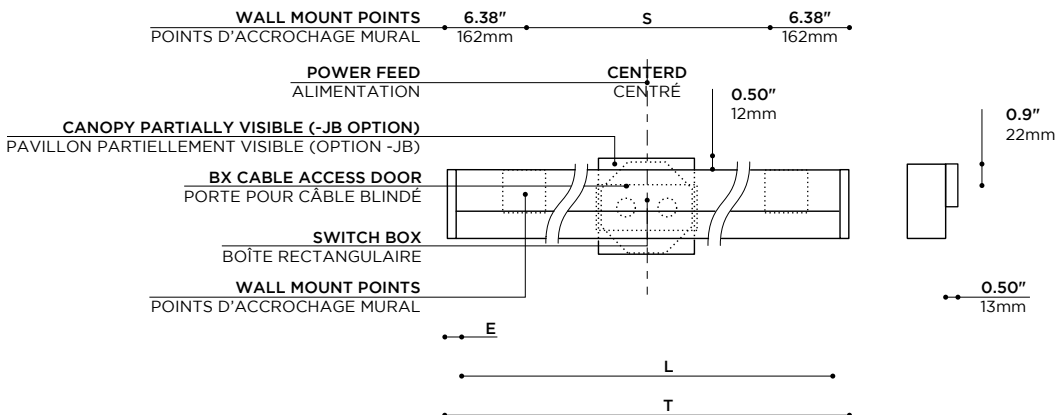


NOMINAL LENGTH (ft) LONGUEUR NOMINALE (pi)	REAL DIMENSION DIMENSION RÉELLE		
CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	S SUSPENSION POINTS POINTS D'ANCRAGE	E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS
-2	23.70" • 603MM	12.20" • 310MM	0.225" • 6MM
-3	35.70" • 907MM	24.20" • 615MM	
-4	47.70" • 1213MM	36.20" • 919MM	
-5	59.70" • 1518MM	48.20" • 1224MM	
-6	71.70" • 1821MM	60.20" • 1529MM	
-7	83.70" • 2123MM	72.20" • 1834MM	
-8	94.95" • 2412MM	83.45" • 2120MM	



MAX LIFT WALL

W95L FEATURES • W95L OPTIONS

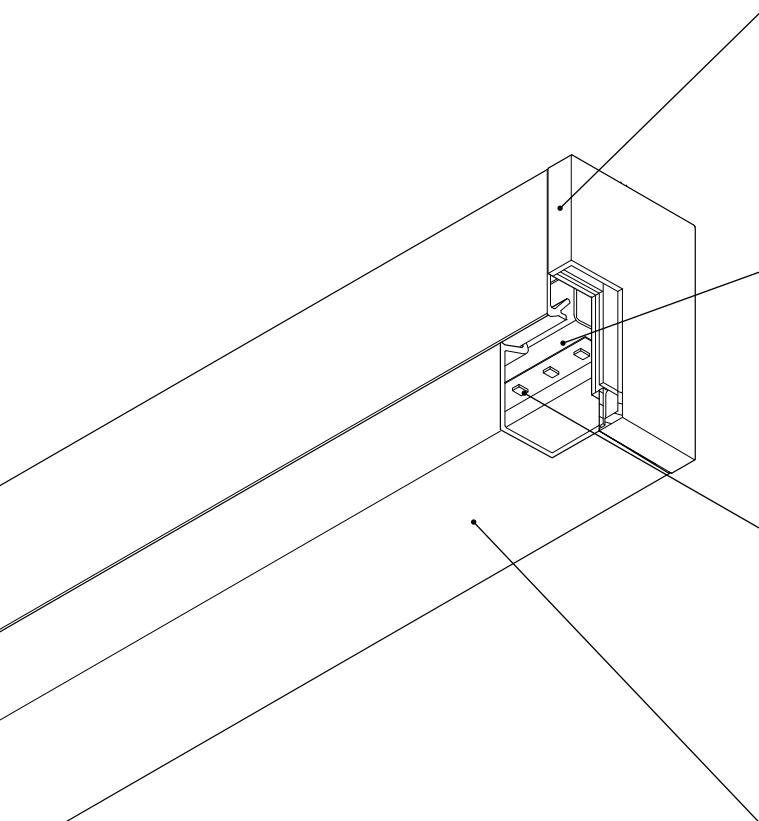

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

2-part endcaps in machined 6063-T5 aluminium and galvanized steel [0.069"]

Embouts en 2 parties en aluminium 6063-T5 et en acier galvanisé [1.75mm]

Extruded 6061-T6 aluminium housing [0.080" wall thickness]

Boltier en aluminium 6061-T6 extrudé [paroi de 2.03mm]

Integrated die-cut white neoprene gasket to prevent light-leaks [0.063"]

Intégration d'un joint en neoprène blanc pour prévenir les fuites de lumière [1.6mm]

Discrete parts assembly, minimizing apparent fasteners

Assemblage discret des pièces, pour minimiser la quincaillerie apparente

Supplied in nominal lengths to ensure even illumination (see size guides)

Fournis en longueurs nominales pour illumination uniforme (voir guide des tailles)

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

LED are distributed on aluminum PCB, providing primary heatsinking (MCPCB)

DELs réparties sur circuit imprimé aluminium, comme radiateur primaire (MCPCB)

MCPCB mounted to aluminum reflector, wider secondary heatsinking area

MCPCB fixés aux réflecteurs aluminium, plus grande surface de dissipation secondaire

CONNECTORS • CONNECTIQUE

Sturdy plug-and-play type quick-connectors

Connecteurs rapides robustes de type plug-and-play

Mounts to regular junction box (1st suspension point will be centered to it)

S'installe sur boîte de jonction standard (le premier point de suspension y sera centré)

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine

Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)

LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90

Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lifetime L80 : 72,000 hours

Durée de vie L80 : 72,000 heures

Lumen outputs : over 900lm per linear foot per direction

Intensités lumineuses : plus de 900lm par pied linéaire par direction

OPTICS • OPTIQUES

Extruded satin PMMA diffuser [0.080"]

Diffuseur PMMA satiné extrudé [2.0mm]

High transmissivity (>90%) PMMA to maximize light output

PMMA à haut taux de transmissibilité (>90%) pour maximiser le flux lumineux

High-reflectivity (95%) matte white powder coated custom reflector [0.032"]

Réflecteur sur-mesure fini en poudre blanche mate, réflectivité élevée (95%) [0.8mm]

Optimal light chamber design for dot-less uniform lighting

Design optimal de la chambre de lumière pour éclairage uniforme et sans points

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings

Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (100% - 66% - 30%)

Choix de courant disponibles (100% - 60% - 30%)

Multiple input voltages available, refer to spec sheet

Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir fiche technique

Multiple dimming standards available

Plusieurs types de gradation disponibles

DIMMING • GRADATION

0-10v Analog dimming - dim to 1% capability

Gradation analogique 0-10v- capacité de gradation à 1%

Phase dimming trailing-leading edge- dim to 30 % with regular dimmer or 1%

with lutron DVCL-153P

"Phase dimming trailing"- "leading edge"- Gradation jusqu'à 30% avec gradateur

régulier ou avec lutron DVCL-153P

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598

Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)


WARRANTY • GARANTIE

5 years


5 ans




-BK FINISH -FINI -BK




-WH FINISH -FINI -WH




-BL FINISH -FINI -BL



-RD FINISH -FINI -RD



-YL FINISH -FINI -YL



-MG FINISH -FINI -MG

