


LEM99X

EMERGENCY REMOTE LED DRIVER • PILOTE D'URGENCE À DISTANCE

40W

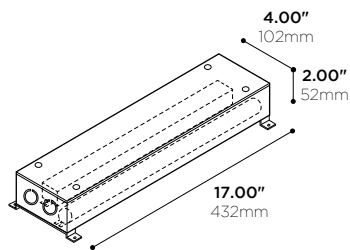

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT	
MODEL • MODÈLE	LEM99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	1
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	40
-40 54W • 1500mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* VARIABLE PER LENGTH. FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • VARIABLE SELON LA LONGUEUR. REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	0
-0 0-10V	

- FEATURES • CARACTÉRISTIQUES
- EMERGENCY BACK-UP • ALIMENTATION D'ÉNERGIE DE SECOURS
- 90 minutes emergency feed at 10W output

alimentation d'urgence de 90 minutes à 10 W de sortie
- Recharging time: 24 hours


Temps de recharge: 24heures
- 0-10V dimming - dim to 1% capability

Gradation 0-10V- capacité de gradation à 1%
- Lifetime : 7 to 10 year

Durée de vie : 7 à 10 ans

ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM

SCHEMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

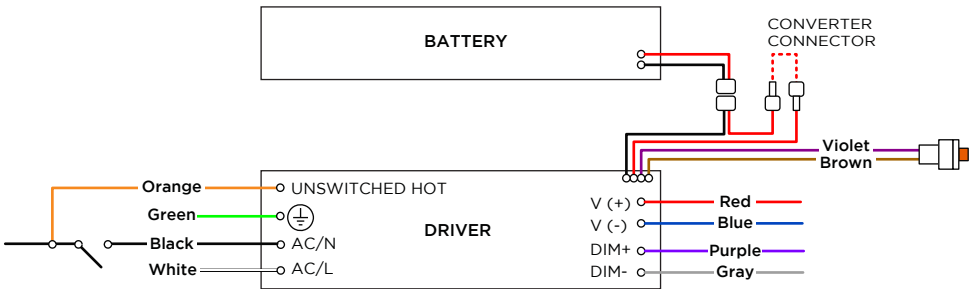

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE		
	150 mA -700mA	710 mA -150 A	151 A -210 A
18 AWG	30 ft (9 m)	15 ft (4.5 m)	10 ft (3 m)
16 AWG	35 ft (10.5 m)	25 ft (7.5 m)	15 ft (4.5 m)
14 AWG	50 ft (15 m)	40 ft (12 m)	25 ft (7.5 m)
12 AWG	100 ft (30 m)	60 ft (18 m)	40 ft (12 m)